Catalogo prodotti

paint and coating specialty

colori da vivere

GRUPPO SETTEMBRINI

dove
siamo

Dalla S.S. 16 (Lecce-Maglie)
imboccare l'uscita in direzione Cursi
e proseguire fino all'uscita
dello stesso abitato per Carpignano.
Dopo aver imboccato la Cursi - Carpignano,
svoltare a destra per entrare
nella zona industriale.

La nostra posizione geografica

LEGENDA

- frattazzo inox
- frattazzo di plastica
- panno
- pennello
- raschietto
- rullo
- spalter
- spatola di plastica morbida
- spatola di plastica rigida
- spruzzo
- tampone

ics

C'era una volta un muro.

C'era una volta l'intonacatore che voleva qualcosa di più della sua vita, un destino migliore per se e per la sua famiglia. Per quanto si impegnasse nel far bene il suo lavoro, al mondo questo pareva non interessare.

Di sicuro vi sono muri con i quali si colloquia più proficuamente che con certe persone, dunque solo ai muri scelse di confidarsi. Dedicò a loro pensieri, parole e ambizioni mentre li accarezzava con le punte dei suoi pennelli. Ad un certo punto, per interesse o per sfinimento, le mura presero a rispondergli e nel farlo gli dissero esattamente di cosa avevano bisogno per star bene pure loro. Più incuriosito che spaventato decise di lavorare giorno e notte per produrre ciò di cui avevano bisogno.

Comincia l'avventura del **gruppo Settembrini** e del loro colorificio che dal 1983 si colloca tra le migliori aziende produttrici di idropitture, smalti, vernici, stucchi e tutto ciò sia necessario per fare di un edificio una casa. I figli, che con gli esperimenti del padre giocavano come I piccolo chimico, hanno unito alla passione per *"le cose fatte per bene"* anche le necessarie conoscenze universitarie in chimica e geologia per avere una direzione chiara alla loro vocazione. Con loro arrivano i brevetti, un laboratorio come si deve per sviluppo e ricerca e l'uso di materiali più sofisticati.

Oggi il loro punto vendita è un posto dove la casa e l'edilizia in genere trova applicazione nell'umanizzazione di ambienti. Comunicare attraverso il colore, curare con la cromoterapia, mettere a proprio agio, oppure realizzare scenografie. può essere usato ovunque, in combinazione con i sistemi vernicianti più evoluti in termini ecologici e di benessere in generale.

Perché quando il corpo è tra quattro mura che lo spirito fa i suoi viaggi più lontani.

PRODOTTI BIO-ECOMPATIBILI IN GRASSELLO DI CALCE:

05 - Latte di Calce 1
05 - Latte di Calce 2
05 - Latte di Calce 3
06 - Calce Antica
06 - Idrocal

TRASPIRANTI-SEMILAVABILI-LAVABILI:

08 - Oasis
08 - Colorama
08 - Arctica
09 - Traxpiral

RISANANTI:

11 - Oasis Plus
11 - Armonia
11 - Stop alla muffa
12 - Quarzo Marino
12 - Octima
12 - Invidia
13 - Anticondensa
13 - Pittura speciale antifumo
13 - Disinfesto
14 - B52- B51

RIVESTIMENTI MURALI:

16 - Quarzo Plastico
16 - Sio2Quarz
16 - Sio2Quarz Extra
17 - Polaris al quarzo
17 - Polaris al Quarzo fibrorinforzato
17 - Polaris Satinata
18 - Aqualux silossanica
18 - Bucciato
18 - Rasato
19 - Graffiato
19 - Bucciato Rasante, Gocciolato, Fondo Graffiato
19 - Guaina liquida
20 - Quarzo Gum
20 - Tegole & Caminetti

PRODOTTI PER PAVIMENTI INDUSTRIALI:

22 - Idroepox

DECORATIVI:

24 - Stucco Veneziano
24 - Velatura
24 - Antiche terre
25 - Iridescenti
25 - Damascko
25 - Madreperla
26 - Glitter

FISSATIVI:

28 - Fixup Extra
28 - Acril8 Extra
28 - Acril8 Extraforte
29 - Muffix antimuffa
29 - Lucidal
29 - FixSil silossanico
30 - Pilosolv solvente
30 - Kx10 Antisale-Consolidante
30 - Kristal 08 neutralizzante antimacchia
31 - Unfill KX12 fissativo uniformante
31 - Neoplast

IDROREPELLENTI:

33 - KM Protective
33 - KMC Protective
33 - SI X Protective idrorepellente
34 - SI X Protective consolidante
34 - Style Color

STUCCHI E RASANTI:

36 - Super stucco interno
36 - Super stucco esterno
36 - Stucco elastico
37 - Stucco rasante

SMALTI:

39 - Smalto Ecologico all'acqua
39 - Smalto Sintetico Brillante
39 - Smalto Sintetico Satinato
40 - Super Smalto Uretanico Brillante
40 - Smalto Polivalente
40 - Micaceo Anticorrosiva

LEGNO:

42 - Impregnante per Legno
42 - Flatting Uretanizzato Cerato
42 - Flatting Uretanizzato lucido
43 - Pittura opaca di fondo

COLORANTI E POLVERI:

45 - Coloranti universali
45 - Terre naturali
45 - Ossidi
46 - Microsfere cave di vetro
46 - Gesso alabastrino ventilato

SISTEMA TINTOMETRICO:

48 - Base dei prodotti
48 - Stistema tintometrico- dipenser automatico
49 - Stistema tintometrico- dipenser manuale
49 - Mixer
50 - Condizioni di vendita

GRUPPO SETTEMBRINI

paint and coating specialty

BIO ECOCOMPATIBILI

Prodotti bio eco-compatibili in grassello di calce

LATTE DI CALCE 1 - Idropittura bio eco-compatibile a base di grassello di calce per interni

Generalità

Idropittura minerale a base di grassello di calce stagionato, pigmenti inorganici e olii speciali onde permettere di applicarla a rullo e pennello. Insensibile agli attacchi di batteri e funghi dato il suo elevato Ph alcalino, naturale ed ecologica, igienizzante, traspirante, non filmogena, coprente, resistente al fuoco, può essere impiegata in ambienti interni quali cucine, bagni, cantine, ripostigli e nel recupero delle opere di restauro dei centri storici. Data la sua alta traspirabilità, può essere considerata un ottimo antisalnitro e anticondensa. Sconsigliato l'uso su fondi di natura organica, su fondi in cemento armato (per l'alta traspirabilità della pittura a calce tale fondo non è protetto dall'aggressione acida dell'anidride carbonica), su fondi troppo umidi e con presenza di efflorescenze.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Buona copertura e facilità di applicazione;
-Buon ancoraggio al supporto;
-Sufficiente resistenza allo sfregamento a secco;
-levata traspirabilità e resistenza alle muffe e batteri
-Resistenza al fuoco;
-Ossidazione e pietrificazione progressive;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	14 lt.	1
Bianco	5 lt.	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(a)-BA, 30 g/l (2010), contiene max 30 g/l;**
- **Diluizione: 10-15% con acqua in peso;**
- **Resa: 8-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 1-2 ore, in profondità circa 24 ore;**
- **Sovraverniciatura: 4-6 ore in media secondo lo spessore e condizioni ambientali;**
- **Supporti consigliati: intonaci civili, vecchie pitture a calce;**
- **Lavabilità: non lavabile;**


a pennello a rullo

LATTE DI CALCE 2 - Idropittura bio eco-compatibile a base di grassello di calce e farina di quarzo per interni ed esterni

Generalità

Idropittura minerale a base di grassello di calce stagionato, pigmenti inorganici, farina di quarzo macinato tedesco e olii speciali onde permettere di applicarla a rullo e pennello. Insensibile agli attacchi di batteri e funghi dato il suo elevato Ph alcalino, naturale ed ecologica, igienizzante, traspirante, non filmogena, coprente, resistente al fuoco, può essere impiegata in ambienti interni quali cucine, bagni, cantine, ripostigli e nel recupero delle opere di restauro dei centri storici. Data la sua alta traspirabilità, può essere considerata un ottimo antisalnitro e anticondensa. Sconsigliato l'uso su fondi di natura organica, su fondi in cemento armato (per l'alta traspirabilità della pittura a calce tale fondo non è protetto dall'aggressione acida dell'anidride carbonica), su fondi troppo umidi e con presenza di efflorescenze.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Buona copertura e facilità di applicazione;
-Buon ancoraggio al supporto;
-Buona resistenza alle intemperie (successiva al processo di ossidazione);
-Sufficiente resistenza allo sfregamento a secco;
-Elevata traspirabilità e resistenza alle muffe e batteri;
-Resistenza al fuoco;
-Ossidazione e pietrificazione progressive;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	14 lt.	1
Bianco	5 lt.	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(a)-BA, 30 g/l (2010), contiene max 30 g/l;**
- **Diluizione: 10-15% con acqua in peso;**
- **Resa: 8-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 1-2 ore, in profondità circa 24 ore;**
- **Sovraverniciatura: 4-6 ore in media secondo lo spessore e condizioni ambientali;**
- **Supporti consigliati: intonaci civili, vecchie pitture a calce;**


a pennello a rullo

LATTE DI CALCE 3 - Idropittura lavabile bio eco-compatibile a base di grassello di calce per interni ed esterni

Generalità

Idropittura minerale a base di grassello di calce stagionato, pigmenti inorganici ed olii speciali onde permettere di applicarla a rullo e pennello. Insensibile agli attacchi di batteri e funghi dato il suo elevato Ph alcalino, naturale ed ecologica, igienizzante, traspirante, non filmogena, coprente, resistente al fuoco, può essere impiegata in ambienti interni quali cucine, bagni, cantine, ripostigli, nel recupero delle opere di restauro dei centri storici e muri esterni. Data la sua alta traspirabilità, la discreta lavabilità può essere considerata un ottimo antisalnitro e anticondensa. Sconsigliato l'uso su fondi di natura organica, su fondi in cemento armato (per l'alta traspirabilità della pittura a calce tale fondo non è protetto dall'aggressione acida dell'anidride carbonica), su fondi troppo umidi e con presenza di efflorescenze.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Buona copertura e facilità di applicazione;
-Buon ancoraggio al supporto;
-Buona resistenza alle intemperie (successiva al processo di ossidazione);
-Discreta resistenza allo sfregamento a secco;
-Elevata traspirabilità e resistenza alle muffe e batteri;
-Resistenza al fuoco;
-Ossidazione e pietrificazione progressive;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	14 lt.	1
Bianco	5 lt.	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(a)-BA, 30 g/l (2010), contiene max 30 g/l;**
- **Diluizione: 10-15% con acqua in peso;**
- **Resa: 8-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 1-2 ore, in profondità circa 24 ore;**
- **Sovraverniciatura: 4-6 ore in media secondo lo spessore e condizioni ambientali;**
- **Supporti consigliati: intonaci civili, vecchie pitture a calce;**


a pennello a rullo

Prodotti bio eco-compatibili in grassello di calce

CALCE ANTICA - Idropittura lavabile bio eco-compatibile a base di grassello di calce per interni ed esterni

Generalità

Idropittura minerale a base di grassello di calce stagionato, pigmenti inorganici pregiati, emulsioni silossaniche ed olii speciali onde permettere di applicarla a rullo. Insensibile agli attacchi di batteri e funghi dato il suo Ph alcalino, igienizzante, naturale ed ecologica, traspirante, idrorepellente, super coprente, resistente al fuoco, può essere impiegata in ambienti interni quali cucine, bagni, cantine, ripostigli nel recupero delle opere di restauro dei centri storici e muri esterni. La presenza di emulsioni silossaniche conferisce al prodotto elevata traspirabilità ed idrorepellenza. Sconsigliato l'uso su fondi di natura organica, su fondi in cemento armato (per l'alta traspirabilità della pittura a calce tale fondo non è protetto dall'aggressione acida dell'anidride carbonica), su fondi troppo umidi e con presenza di efflorescenze.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Elevata copertura e punto di bianco;
-Ottimo ancoraggio al supporto;
-Ottima resistenza allo sfregamento a secco;
-Massima traspirabilità e idrorepellenza;
-Battericida, antimuffa;
-Ottima resistenza alle intemperie (successiva al processo di ossidazione);
-Resistenza al fuoco;
-Ossidazione e pietrificazione progressive.

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	14 lt.	1
Bianco	5 lt.	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(a)-BA, 30 g/l (2010), contiene max 30 g/l;**
- **Diluizione: 10-15% con acqua in peso;**
- **Resa: 8-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 1-2 ore, in profondità circa 24 ore;**
- **Sovraverniciatura: 4-6 ore in media secondo lo spessore e condizioni ambientali;**
- **Supporti consigliati: intonaci civili, vecchie pitture a calce;**



IDROCAL - Velatura idrorepellente protettiva per pitture a base di grassello di calce

Generalità

Velatura idrorepellente formulata con componenti speciali innovativi privi di sostanze nocive per l'ambiente. L'applicazione a finire sulla ultima mano di Latte di Calce 2/3 - Calce Antica permette di migliorare notevolmente la resistenza agli agenti atmosferici mantenendo inalterata la traspirabilità della finitura.

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	10 lt.	1
Bianco	5 lt.	1

NOTIZIE TECNICHE

- **Diluizione: nessuna;**
- **Resa: variabile sul tipo di Latte di Calce utilizzato;**
- **Essiccazione: al tatto circa 1-2 ore, in profondità circa 24 ore;**
- **Supporti consigliati: pareti esterne con finiture a calce;**



NATURA DA RESPIRARE LATTE DI CALCE DA APPLICARE

OASIS - Idropittura murale traspirante per interni

Generalità

Di aspetto opaco, uniforme è un'idropittura a base di resine vinilversatiche, pigmenti purissimi, biossido di titanio, carbonati bianchissimi di Carrara e additivi di primissima qualità. Può essere utilizzata in tutti quegli ambienti interni che richiedono una buona copertura e traspirabilità su pareti in muratura, cartongesso e qualsiasi altro supporto di abitazioni civili, quali bagni e cucine, capannoni industriali, ecc.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Buona copertura;
-Ottimo ancoraggio al supporto;
-Discreta resistenza allo sfregamento a secco;
-Massima traspirabilità;
-Discreto potere antimuffa;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	14 lt.	1
Bianco	5 lt.	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(a)-BA, 30 g/l (2010), contiene max 30 g/l;**
- **Diluizione: 10-20% con acqua in peso;**
- **Resa: 10-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 1 ora, in profondità circa 24 ore;**
- **Sovraverniciatura: 4-6 ore in media ma secondo lo spessore e condizioni ambientali;**
- **Supporti consigliati: pareti in muratura, cartongesso, ecc.;**
- **Lavabilità: < 1000 cicli, DIN 53778;**

COLORAMA - dropittura traspirante semilavabile per interni

Generalità

Di aspetto opaco, uniforme è un'idropittura a base di resine vinilversatiche, pigmenti purissimi, biossido di titanio, carbonati bianchissimi di Carrara e additivi di primissima qualità. Oltre ad essere facilmente applicabile è dotata di buona copertura, discreta lavabilità e traspirabilità, ottimo ancoraggio al supporto. Può essere utilizzata in tutti quegli ambienti interni che richiedono una buona copertura e traspirabilità con pareti in muratura, cartongesso e qualsiasi altro supporto di abitazioni civili, quali bagni e cucine, capannoni industriali, ecc.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Buona copertura;
-Ottimo ancoraggio al supporto;
-Discreta resistenza allo sfregamento a secco;
-Discreta lavabilità;
-Massima traspirabilità;
-Discreto potere antimuffa;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	14 lt.	1
Bianco	5 lt.	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(a)-BA, 30 g/l (2010), contiene max 30 g/l;**
- **Diluizione: 10-20% con acqua in peso;**
- **Resa: 10-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 1 ora, in profondità circa 24 ore;**
- **Sovraverniciatura: 4-6 ore in media ma secondo lo spessore e condizioni ambientali;**
- **Supporti consigliati: pareti in muratura, cartongesso;**
- **Lavabilità: < 1000 cicli, DIN 53778;**

ARCTICA- Idropittura traspirante lavabile per interni

Generalità

Di aspetto opaco e uniforme "Arctica" è un'idropittura a base di resine vinilversatiche, pigmenti purissimi, biossido di titanio, carbonati bianchissimi di Carrara e additivi di primissima qualità. Può essere utilizzata in tutti quegli ambienti interni che richiedono una buona copertura, traspirabilità e lavabilità con pareti in muratura, cartongesso e qualsiasi altro supporto di abitazioni civili, quali bagni e cucine, capannoni industriali, garages, ecc. Di facile applicazione è dotata di alta copertura, buona lavabilità, ottimo ancoraggio al supporto e ottima traspirabilità.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Alta copertura;
-Facilità d'applicazione;
-Ottimo ancoraggio al supporto;
-Discreta resistenza allo sfregamento a secco;
-Massima traspirabilità;
-Discreto potere antimuffa;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco/colori cartella	14 lt.	1
Bianco/colori cartella	5 lt.	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(a)-BA, 30 g/l (2010), contiene max 30 g/l;**
- **Diluizione: 10-20% con acqua in peso;**
- **Resa: 10-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 1 ora, in profondità circa 24 ore;**
- **Sovraverniciatura: 4-6 ore in media ma secondo lo spessore e condizioni ambientali;**
- **Supporti consigliati: pareti in muratura, muri già pitturati, cartongesso;**
- **Lavabilità: < 5000 cicli, DIN 53778;**

TRAXPIRAL - Idropittura lavabile extra acrilico per interni

Generalità

Idropittura all'acqua a base di emulsioni acriliche, biossido di titanio, cariche minerali, battericida, carbonati bianchissimi di Carrara e additivi di primissima qualità. E' adatta per tinteggiare muri interni, cartongesso, capannoni industriali, garages, ecc. per i quali si richiede una discreta resistenza al lavaggio e traspirabilità allo stesso tempo. Facile da applicare è dotata di buona dilatazione ed ottima lavabilità.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Alta copertura;
-Facilità di applicazione e buona distensione;
-Ottima resa e ancoraggio al supporto;
-Elevata resistenza allo sfregamento a secco;
-Discreta lavabilità e traspirabilità;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	14 lt.	1
Bianco	5 lt.	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(a)-BA, 30 g/l (2010), contiene max 30 g/l;**
- **Diluizione: 10-20% con acqua in peso;**
- **Resa: 10-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 1 ora, in profondità circa 24 ore;**
- **Sovraverniciatura: 4-6 ore in media ma secondo lo spessore e condizioni ambientali;**
- **Supporti consigliati: pareti in muratura, muri già pitturati, cartongesso;**
- **Lavabilità: < 5000 cicli, DIN 53778;**



Risananti

OASIS PLUS - Idropittura traspirante extra bianca ed antimuffa

Generalità

Di aspetto opaco e uniforme “Oasis Plus” è un’idropittura a base di resine vinilversatiche, pigmenti purissimi, biossido di titanio, cariche minerali bianchissime di Carrara, biocida Preventol ® e additivi di prima qualità. Può essere utilizzata in tutti quegli ambienti che richiedono una buona copertura e traspirabilità dei muri ad esempio bagni e cucine. Dotata di alto punto di bianco esercita una potente azione risanante in ambienti infestati da batteri e muffe.

CARATTERISTICHE GENERALI
- -Altissima copertura e punto di bianco;
- -Facilità di applicazione;
- -Buona resistenza allo sfregamento a secco;
- -Elevata traspirabilità;
- -Elevato potere antimuffa;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	14 lt.	1
Bianco	5 lt.	1

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(a)-BA, 30 g/l (2010), contiene max 30 g/l;
- **Diluizione:** 10-20% con acqua in peso;
- **Resa:** 10-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 1 ora, in profondità circa 24 ore;
- **Sovraverniciatura:** 4-6 ore in media ma secondo lo spessore e condizioni ambientali;
- **Supporti consigliati:** pareti in muratura, muri già pitturati, cartongesso;
- **Lavabilità:** < 1000 cicli, DIN 53778;

ARMONIA - Idropittura antimuffa igienizzante, battericida, lavabile

Generalità

“Armonia” è un prodotto extra lavabile professionale formulato con resine speciali, biocida Preventol ® e materie prime scelte per le loro caratteristiche qualitative decisamente superiori. Ideale per cucine, bagni, cantine garage e su tutte quelle superfici su cui proliferano muffe. Oltre a essere facilmente applicabile possiede un elevato potere battericida-antimuffa, alta copertura e resistenza all’abrasione a secco, ottimo ancoraggio al supporto e ottima traspirabilità.

CARATTERISTICHE GENERALI
- -Altissima copertura e punto di bianco;
- -Ottima traspirabilità;
- -Elevato potere antimuffa;
- -Finitura liscia, vellutata.

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco/colori cartella	14 lt.	1
Bianco/colori cartella	5 lt.	1

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(a)-BA, 30 g/l (2010), contiene max 30 g/l;
- **Diluizione:** 10-20% con acqua in peso;
- **Resa:** 10-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 1 ora, in profondità circa 24 ore;
- **Sovraverniciatura:** 4-6 ore in media ma secondo lo spessore e condizioni ambientali;
- **Supporti consigliati:** pareti in muratura, muri già pitturati, cartongesso;
- **Lavabilità:** lavabile < 5000 cicli, DIN 53778;

STOP ALLA MUFFA - Idropittura satigienica, silossanica con ioni d’argento

Generalità

Idropittura murale all’acqua lavabile professionale per interno di eccezionale qualità e resistenza specifica per il ripristino e la protezione di tutti gli ambienti infestati e soggetti alla formazione di muffe e batteri. Formulata con resine silossaniche, biossido di titanio al cloruro, biocida Preventol ®, additivi VOC free, la sua applicazione crea un film lavabile, traspirante, super coprente dotato di buona idrorepellenza e resistenza ideale per cucine, bagni, cantine, ripostigli, vani scala, ecc. La caratteristica d’idrorepellenza silossanica abbinata all’importante contributo del battericida a base di ioni d’argento permette un’eccellente resistenza all’attacco di muffe e batteri. In ambienti e muri infestati è vivamente consigliato un pretrattamento con il disinfestante “Disinfesto”.

CARATTERISTICHE GENERALI
- -Altissima copertura e punto di bianco;
- -Ottima traspirabilità;
- -Elevato potere antibatterico-antimuffa;
- -Finitura liscia, vellutata.;
- -Ottima traspirabilità e idrorepellenza silossanica;
- -Prodotto Certificato Antimuffa.

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco/colori cartella	14 lt.	1
Bianco/colori cartella	5 lt.	1

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(a)-BA, 30 g/l (2010), contiene max 30 g/l;
- **Diluizione:** 10-20% con acqua in peso;
- **Resa:** 10-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 1 ora, in profondità circa 24 ore;
- **Sovraverniciatura:**4-6 ore in media ma secondo lo spessore e condizioni ambientali;
- **Supporti consigliati:** pareti in muratura, muri già pitturati, cartongesso;
- **Lavabilità:** lavabile < 5000 cicli, DIN 53778;
- **Certificazione:** nessuno sviluppo alle muffe UNI 11021:2002

QUARZO MARINO - Pittura alla farina di quarzo antivegetativa

Generalità

Di aspetto opaco, uniforme è un rivestimento professionale dall'aspetto finissimo di uso universale formulato con resine acriliche, biossido di titanio al cloruro, biocida di prima qualità. "Quarzo Marino" è un prodotto professionale ideale per rivestire tutte quelle superfici esterne unendo protezione e resistenza agli agenti atmosferici, all'attacco da parte di alghe, muschio e muffe esibendo un ampio spettro d'intervento. Per pareti infestate è vivamente consigliato un pretrattamento con il disinfestante "DISINFESTO".

CARATTERISTICHE GENERALI

-Alta copertura;
-Elevato punto di bianco;
-Ottima distensione e ancoraggio al supporto;
-Buona resistenza agli agenti atmosferici;
-Elevato potere antialga-antimuffa- antimuschio;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco/colori cartella	14 lt.	1
Bianco/colori cartella	5 lt.	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(c)-BA, 40 g/l (2010), contiene max 40 g/l;**
- **Diluizione: 10-20% con acqua in peso;**
- **Resa: 10-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto e della finitura finale;**
- **Essiccazione: al tatto circa 1 ora, in profondità circa 24 ore;**
- **Sovraverniciatura: 4-6 ore in media ma secondo lo spessore e condizioni ambientali;**
- **Supporti consigliati: pareti esterne, prefabbricati, supporti cementizi;**
- **Lavabilità: < 1000 cicli, DIN 53778;**

OCTIMA - Superlavabile igienizzante antimuschio antibatterico

Generalità

Prodotto professionale formulato a base di resine acriliche dotate di particolare effetto estetico e protezione ideale per rivestire superfici interne ed esterne in particolare per ambienti che richiedono igiene assoluta e ottima resistenza all'esterno. L'idropittura "OCTIMA" oltre a essere un valido prodotto per contrastare funghi, batteri, alghe e muschi dalle pareti la sua applicazione preventiva su pareti sane ne previene la genesi. Come caratteristiche proprie possiede inoltre un'ottima copertura, un'alta resistenza alle diverse condizioni atmosferiche e al lavaggio.



CARATTERISTICHE GENERALI

-Lunga durata;
-Altissima resistenza;
-Super lavabile;
-Elevato potere antialga-antimuffa- antimuschio;
-Aspetto vellutato;
-Ottima distensione e ancoraggio al supporto;
-Buona resistenza agli agenti atmosferici;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco/colori cartella	14 lt.	1
Bianco/colori cartella	5 lt.	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(a-c)-BA, 30 g/l (2010), contiene max 30 g/l;**
- **Diluizione: 10-20% con acqua in peso;**
- **Resa: 10-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 1 ora, in profondità circa 24 ore;**
- **Sovraverniciatura: 4-6 ore in media ma secondo lo spessore e condizioni ambientali;**
- **Supporti consigliati: pareti esterne, prefabbricati, supporti cementizi;**
- **Lavabilità: lavabile >5000 cicli, DIN 53778;**

INVIDIA - Idropittura acrilica igienizzante, a bassissimo impatto ambientale, superlavabile, opaca

Generalità

Idropittura a base di leganti acrilici qualitativamente superiori, biossido di titanio al cloruro, biocida Preventol ® e pigmenti minerali selezionati per le loro caratteristiche di bianchezza, resistenza, idrorepellenza e qualità. La formulazione perfettamente calibrata la pone tra le migliori idropitture presenti sul mercato permettendo di ottenere ottimi risultati in qualsiasi impiego decorativo sia su superfici interne e specialmente esterne che richiedono igiene e resistenza assoluta agli agenti atmosferici e all'attacco di muffe, alghe e muschi.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Lunga durata;
-Ottima pittura murale impermeabilizzante e protettiva per qualsiasi superficie;
-Di facile impiego offre eccezionale dilatazione del film;
-Eccezionale resistenza alle più svariate condizioni atmosferiche;
-Superlavabile;
-Ottima idrorepellenza e resistenza all'azione disgregatrice dovuta ad alghe, muschio, e muffa;
-Copertura elevata ed elevato potere ancorante;
-Discreta elasticità permettendo una buona resistenza ai movimenti e deformazioni del supporto;
-Elevatissima resa;
-Elevato potere antialga-antimuffa- antimuschio;
-Aspetto vellutato;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco/colori cartella	14 lt.	1
Bianco/colori cartella	5 lt.	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIIA(a-c)-BA, 30-40 g/l (2010), contiene max 7 g/l;**
- **Diluizione: 10-20% con acqua in peso;**
- **Resa: 15-17 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 1 ora, in profondità circa 24 ore;**
- **Sovraverniciatura:4-6 ore in media ma secondo lo spessore e condizioni ambientali;**
- **Supporti consigliati: pareti esterne, prefabbricati, supporti cementizi;**
- **Lavabilità: super lavabile > 10000 cicli, DIN 53778;**
- **Certificazione: nessuno sviluppo alle muffe UNI 11021:2002- bassa presa di sporco UNI 10792-1999**
- **Prodotto Certificato Antimuffa e bassa presa di sporco.**

ANTICONDENSA - Pittura termoisolante – fonoassorbente

Generalità

Idropittura a base di resine di primissima qualità, biossido di titanio, microsfere cave di vetro della 3M, additivi e pigmenti selezionati per le loro caratteristiche superiori ideale per prevenire la formazione di muffe dovuta alla condensazione dell'umidità dell'aria su pareti fredde, possiede una funzione isolante termo-acustica tanto maggiore quanto è lo spessore di applicazione. E' un prodotto tecnicamente avanzato, di un'eccezionale facilità di applicazione, può essere usato all'interno e in particolare in ambienti soggetti a un alto tasso di umidità e scarsa ventilazione quali cucine, bagni, saune, forni, locali pubblici, centri sportivi, ripostigli e cantine, piscine, industrie alimentari quali caseifici, ecc. Ostacola la formazione di condensa formando una camera d'aria con il vantaggio di avere una parete calda al contatto e l'effetto di convezione dell'aria ridotto per una forte riduzione della conducibilità termica.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Ostacola la formazione di condensa per la presenza delle microsfere cave di vetro che permettono di isolare il muro termicamente;
-Buon potere fonoassorbente;
-Contrasta la formazione di condensa nei punti freddi e di conseguenza di muffe;
-Altissima copertura

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	14 lt.	1
Bianco	5 lt.	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(a)-BA, 30-40 g/l (2010), contiene max 15 g/l;**
- **Diluizione: 10-20% con acqua in peso;**
- **Resa: 10-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 1 ora, in profondità circa 24 ore;**
- **Sovraverniciatura: 4-6 ore in media ma secondo lo spessore e condizioni ambientali;**
- **Supporti consigliati: pareti interne di bani, cucine, saune, piscine coperte, ecc.;**
- **Lavabilità: super lavabile > 10000 cicli, DIN 53778;**



PITTURA SPECIALE ANTIFUMO - Pittura al solvente a base di Pliolite

Generalità

Pittura fissante murale, risanante, formulata con resine pliolite "PLIOWAY"® e cariche opportunamente selezionate. E' il prodotto ideale per risolvere problemi dovuti alla presenza di macchie e aloni di nero fumo determinati da incendi all'interno dell'abitazione, fuliggine, nicotina e macchie o aloni di umidità presenti in parete. Di aspetto satinato, rapida essiccazione, non ingiallente, alta resistenza al lavaggio, alta resistenza agli acidi e agli alcali, dotata di un buon poter e antiumido, antisalmastro, può essere usata sia all'interno e all'esterno grazie alle sue caratteristiche eccezionali di resistenza ed elasticità.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Copertura elevata ed elevato potere ancorante;
-Ottimo potere antiumido/antisalmastro;
-Autorigenerante nel tempo in quanto non reticolante come un film normale;
-Ottimo e unico sistema isolante per macchie di nero fumo determinato da incendi;
-Ottimo potere isolante su macchie o aloni di umidità, fuliggine ecc.;
-Rapida essiccazione;
-Autopulente;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	17 lt.	1
Bianco	0.750-2.5-5 lt	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(h)-BS, 750 g/l (2010), contiene max 750 g/l;**
- **Diluizione: 10-20% con acqua in peso;**
- **Resa: 10-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 1 ora, in profondità circa 24 ore;**
- **Sovraverniciatura: 4-6 ore in media ma secondo lo spessore e condizioni ambientali;**
- **Supporti consigliati: pareti interne annerite;**
- **Lavabilità: n.d.;**



DISINFESTO - Soluzione di lavaggio bonificante

Generalità

Disinfesto è un fungicida-alghicida-battericida innovativo in emulsione acquosa ad ampio spettro d'azione ideale per impedire la proliferazione di alghe, funghi e muffe su pareti già intaccate e non. Disinfesto si differenzia dai prodotti della concorrenza perché agisce in profondità eliminando le radici fungine e prevenendo inestetiche forme di degrado generate di conseguenza.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Ottimo potere debellante muffe/funghi/alghe e muschi;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Trasparente	10 lt.	1
Trasparente	1-5 lt.	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: n.c.;**
- **Diluizione: rapporto 1:1 acqua per pareti interne, pronto all'uso per pareti esterne;**
- **Resa: variabile in base alla tipologia del supporto e finitura;**
- **Essiccazione: al tatto circa 1 ora;**
- **Sovraverniciatura: 12 ore in media secondo le condizioni ambientali;**
- **Supporti consigliati: pareti interne/esterne contaminate;**



Risananti

B52 - Additivo antimuffa per idropitture

Generalità

B-52 è il prodotto ideale per prevenire la proliferazione delle muffe originate da situazioni di degrado che interessano ambienti interni particolarmente umidi e scarsamente ventilati soggetti alla condensazione del vapor acqueo. Compatibile con tutte le idropitture di nostra produzione la sua aggiunta in esse ne rafforza l'azione antimuffa proteggendo le pareti soggette all'attacco di muffe. Può essere utilizzato anche direttamente su parete.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Ottimo potere contro muffe;

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC:** non classificabile;
- **Diluizione:** pronto all'uso;
- **Resa:** 1un barattolo per fusto di idropittura;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Trasparente	500 ml.	1

B51 - Additivo antialga per idropitture

Generalità

B-51 è un fungicida-alghicida in pasta bianca da additivare in pitture e rivestimenti plastici per esterno garantendo un'ottima protezione contro la formazione di tali microorganismi. Il suo formato è calibrato per un fusto d'idropittura ovviamente nel caso in cui le pareti siano particolarmente soggette alla formazione di alghe e/o muschi si può potenziare oltremodo la protezione del film pittorico aumentando la dose.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Ottimo potere contro alghe e muschi;

-Ottima protezione per pareti esposte a Nord e in ombra;

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC:** non classificabile;
- **Diluizione:** pronto all'uso;
- **Resa:** un barattolo per fusto di idropittura;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Trasparente	500 ml.	1

QUARZO PLASTICO - Idropittura al quarzo

Generalità

Di aspetto opaco e uniforme “Quarzo Plastico” è un rivestimento dall’aspetto finissimo di uso universale a base di resine vinilversatiche, pigmenti purissimi, cariche minerali e additivi vari di prima qualità. Dotato di buona resistenza alle intemperie e all’abrasione, la finitura finale può essere liscia o leggermente bucciata. Per esterni.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Buona ancoraggio al supporto;
-Buona resistenza agli agenti atmosferici;
-Stabilità agli alcali;
-Buona dilatazione e copertura;
-Aderisce bene al supporto;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	14 lt.	1
Bianco	5 lt.	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC:** IIA(a-c)-BA, 30 g/l (2010), contiene max 30 g/l;
- **Diluizione:** 10-20% con acqua in peso;
- **Resa:** 10-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 1 ora, in profondità circa 24 ore;
- **Sovraverniciatura:** 4-6 ore in media ma secondo lo spessore e condizioni ambientali;
- **Supporti consigliati:** pareti esterne, prefabbricati, supporti cementizi;
- **Lavabilità:** lavabile >5000 cicli, DIN 53778;

SIO2QUARZ - Pittura alla farina di quarzo liscio per esterni

Generalità

Idropittura a base di resine stirolo-acriliche insaponificabili, biossido di titanio, pigmenti purissimi, cariche minerali bianchissime, farine di quarzo resistente alla luce e additivi vari di prima qualità. Dotata di notevole resistenza alle intemperie e all’abrasione, la finitura finale può essere liscia o leggermente bucciata. Per esterni.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Ottimo ancoraggio al supporto;
-Buon punto di bianco;
-Buona resistenza agli agenti atmosferici;
-Stabilità agli alcali;
-Ottima dilatazione e copertura;
-Aderisce bene al supporto;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	14 lt.	1
Bianco	5 lt.	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC:** IIA(c)-BA, 40 g/l (2010), contiene max 40 g/l;
- **Diluizione:** 10-20% con acqua in peso;
- **Resa:** 10-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 1 ora, in profondità circa 24 ore;
- **Sovraverniciatura:** 6-10 ore in media ma secondo lo spessore e condizioni ambientali;
- **Supporti consigliati:** pareti esterne, prefabbricati, supporti cementizi;

SIO2QUARZ EXTRA - Pittura alla farina di quarzo qualità superiore

Generalità

Idropittura professionale a base di resine stirolo-acriliche insaponificabili, biossido di titanio bianchissimo al cloruro, pigmenti purissimi, cariche minerali bianchissime, farine di quarzo resistente alla luce e additivi vari di prima qualità. Dotata di ottima copertura ed elevata bianchezza associa notevole resistenza alle intemperie e all’abrasione, ideale per rivestire tutte quelle superfici esterne unendo protezione e igiene duraturi nel tempo. La finitura finale può essere liscia o leggermente bucciata. Per esterni.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Ottimo ancoraggio al supporto;
-Buon punto di bianco;
-Buona resistenza agli agenti atmosferici;
-Stabilità agli alcali;
-Ottima dilatazione e copertura;
-Aderisce bene al supporto senza pericoli di spellicolamenti o microfessurazioni;
-Buona resistenza all’attacco di muffe e alghe;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco/colori cartella	14 lt.	1
Bianco/colori cartella	5 lt.	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC:** IIA(c)-BA, 40 g/l (2010), contiene max 40 g/l;
- **Diluizione:** 10-20% con acqua in peso;
- **Resa:** 10-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 1 ora, in profondità circa 24 ore;
- **Sovraverniciatura:** 6-10 ore in media ma secondo lo spessore e condizioni ambientali;
- **Supporti consigliati:** pareti esterne, prefabbricati, supporti cementizi;

POLARIS AL QUARZO - Pittura elastomerica al quarzo

Generalità

“POLARIS” al quarzo è una pittura super professionale al quarzo finissimo formulata con altissime percentuali di resina acrilica pura, carbonati di Carrara e biossido di titanio bianchissimo al cloruro, biocida Preventol®, silossanica, cariche quarzifere e additivi vari di prima qualità. D’ideale impiego laddove sussistano pareti con microfessure, capillari, ecc.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Eccezionale copertura e elevato punto di bianco;
-Altissima resistenza al lavaggio;
-Ottima elasticità;
-Notevole resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici;
-Resistenza agli sbalzi termici;
-Ottima dilatazione e copertura;
-Ottima idrorepellenza e resistenza all’azione disgregatrice dovuta ad alghe, muschio, e muffa;
-Potere ancorante decisamente superiore;
-Può essere impiegato per la manutenzione senza demolizione di vecchie coperture in bitume;
-Possiede buona elasticità permettendo una buona resistenza ai movimenti e deformazioni del supporto;

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC:** IIA(c)-BA, 40 g/l (2010), contiene max 40 g/l;
- **Diluizione:** 10-20% con acqua in peso;
- **Resa:** 10-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 1 ora, in profondità circa 24 ore;
- **Sovraverniciatura:** 6-10 ore in media ma secondo lo spessore e condizioni ambientali;
- **Supporti consigliati:** pareti esterne, prefabbricati, supporti cementizi;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco/colori cartella	14 lt.	1
Bianco/colori cartella	5 lt.	1

POLARIS AL QUARZO FIBRORINFORZATO - Pittura elastomerica al quarzo fibrorinforzato

Generalità

POLARIS” al quarzo è una pittura super professionale al quarzo finissimo formulata con alte percentuali di resina acrilica pura, carbonati di Carrara e biossido di titanio bianchissimo al cloruro, biocida Preventol®, silossanica, cariche quarzifere, additivi vari di prima qualità e fibre pregiate necessarie per amplificare la resistenza a trazione del film pittorico. Il suo utilizzo è ideale laddove i muri esterni presentano cavillature, fessure millimetriche e gravati da condizioni meteo particolarmente aggressive.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Eccezionale copertura e elevato punto di bianco;
-Altissima resistenza al lavaggio;
-Ottima elasticità;
-Notevole resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici;
-Resistenza agli sbalzi termici;
-Ottima dilatazione e copertura;
-Ottima idrorepellenza e resistenza all’azione disgregatrice dovuta ad alghe, muschio, e muffa;
-Potere ancorante decisamente superiore;
-Può essere impiegato per la manutenzione senza demolizione di vecchie coperture in bitume;
-Possiede buona elasticità permettendo una buona resistenza ai movimenti e deformazioni del supporto;
-Ottima resistenza a trazione per la presenza di fibre pregiate in dispersione;

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC:** IIA(c)-BA, 40 g/l (2010), contiene max 40 g/l;
- **Diluizione:** 10-20% con acqua in peso;
- **Resa:** 10-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 1 ora, in profondità circa 24 ore;
- **Sovraverniciatura:** 6-10 ore in media ma secondo lo spessore e condizioni ambientali;
- **Supporti consigliati:** pareti esterne, prefabbricati, supporti cementizi;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco/colori cartella	14 lt.	1
Bianco/colori cartella	5 lt.	1

POLARIS SATINATA - Pittura elastomerica superlavabile satinata finissima anticavillature

Generalità

“POLARIS” SATINATA è una idropittura finissima, superlavabile professionale formulata con altissime percentuali di resina acrilica pura, carbonati di Carrara e biossido di titanio bianchissimo al cloruro, biocida Preventol®, silossanica, cariche quarzifere, additivi vari di prima qualità. Possiede ottima elasticità tale da essere utilizzata laddove sussistano in parete microfessure capillari, ecc. e si necessiti di un film pittorico particolarmente lavabile e resistente alle più oltraggiose condizioni atmosferiche.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Straordinario ancoraggio al supporto e resistenza al lavaggio;
-Ottima punto di bianco;
-Ottima elasticità;
-Notevole resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici;
-Resistenza agli sbalzi termici;
-Ottima dilatazione e copertura;
-Ottima idrorepellenza e resistenza all’azione disgregatrice dovuta ad alghe, muschio, e muffa;
-Può essere impiegato per la manutenzione senza demolizione di vecchie coperture in bitume;
-Possiede buona elasticità permettendo una buona resistenza ai movimenti e deformazioni del supporto;

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC:** IIA(c)-BA, 40 g/l (2010), contiene max 40 g/l;
- **Diluizione:** 10-20% con acqua in peso;
- **Resa:** 10-14 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 1 ora, in profondità circa 24 ore;
- **Sovraverniciatura:** 6-10 ore in media ma secondo lo spessore e condizioni ambientali;
- **Supporti consigliati:** pareti esterne, prefabbricati, supporti cementizi;
- **Lavabilità super lavabile:** > 10.000 cicli, DIN 53778;
- **Aspetto:** satinato

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco/colori cartella	14 lt.	1
Bianco/colori cartella	5 lt.	1

AQUALUX SILOSSANICA - Idropittura al quarzo silossanica

Generalità

"Acqualux" è una pittura professionale a base di polimeri Silossanici dotata di elevata traspirabilità unitamente ad elevata resistenza alla pioggia battente. Il film pittorico di gradevole aspetto, opaco, vellutato ha un ottimo potere di adesione, resistenza al lavaggio e all'abrasione, autopulente, ottima tenuta del colore, dotato di caratteristiche d'idrorepellenza fondamentali per prevenire la formazione sui muri esterni di muffe, muschi, alghe e licheni.

CARATTERISTICHE GENERALI
- -Alta traspirabilità;
- -Autopulente;
- -Straordinario ancoraggio al supporto e resistenza al lavaggio;
- -Ottima tenuta del colore inorganico;
- -Ottimo punto di bianco;
- -Notevole resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici;
- -Resistenza agli sbalzi termici;
- -Ottima dilatazione e copertura;
- -Ottima idrorepellenza e resistenza all'azione disgregatrice dovuta ad alghe, muschio, e muffa;

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(c)-BA, 40 g/l (2010), contiene max 40 g/l;
- **Diluizione:** 10-20% con acqua in peso;
- **Resa:** 10-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 1 ora, in profondità circa 24 ore;
- **Sovraverniciatura:** 6-10 ore in media ma secondo lo spessore e condizioni ambientali;
- **Supporti consigliati:** pareti esterne, prefabbricati, supporti cementizi;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco/colori cartella	14 lt.	1
Bianco/colori cartella	5 lt.	1

BUCCIATO - Rivestimento a spessore protettivo e decorativo a effetto buccia d'arancia

Generalità

Rivestimento a base di resine acriliche, pigmenti resistenti alla luce e agli agenti atmosferici, sabbie silicee, farina di quarzo e additivi vari di prima qualità studiato per finiture a spessori con effetto a buccia d'arancia o gocciolato più o meno marcato nonché utilizzato come fondo per la messa in opera del "GRAFFIATO".

CARATTERISTICHE GENERALI
- -Ottima copertura e distensione;
- -Ottimo ancoraggio al supporto;
- -Idrorepellente e resistenze agli agenti atmosferici;
- -Particolare resistenza all'usura ed agli urti;
- -Duraturo nel tempo;
- -Stabilità agli alcali;
- -Ottimo potere riempitivo e per rivestire intonaci cementizi e calcestruzzo;

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(c)-BA, 40 g/l (2010), contiene max 18 g/l;
- **Diluizione:** 10-20% con acqua in peso;
- **Resa:** 26-30 mq circa, 1 mano e finitura bucciata;
- **Essiccazione:** al tatto circa 4-5 ore, in profondità circa 24 ore;
- **Sovraverniciatura:** 6-10 ore in media ma secondo lo spessore e condizioni ambientali;
- **Supporti consigliati:** pareti esterne, prefabbricati, supporti cementizi;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco/colori a richiesta	14 lt.	1
Bianco/colori a richiesta	5 lt.	1

RASATO -Rivestimento a spessore protettivo e decorativo frattazzato

Generalità

Rivestimento a base di resine acriliche, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, sabbie silicee di varie granulometrie, graniglia di marmo e additivi vari di prima qualità studiato per finiture a spessore altamente resistenti nel tempo in condizioni ambientali particolarmente estreme.

CARATTERISTICHE GENERALI
- -Ottima copertura e distensione;
- -Ottimo ancoraggio al supporto;
- -Idrorepellente e resistenze agli agenti atmosferici;
- -Particolare resistenza all'usura ed agli urti;
- -Duraturo nel tempo;
- -Stabilità agli alcali;
- -Ottimo potere riempitivo e per rivestire intonaci cementizi e calcestruzzo;

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(c)-BA, 40 g/l (2010), contiene max 11 g/l;
- **Diluizione:** 10-20% con acqua in peso;
- **Resa:** circa 12-15 mq/fusto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 20' – 30', in profondità circa 24 ore;
- **Supporti consigliati:** pareti esterne, prefabbricati, supporti cementizi;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco/colori a richiesta	14 lt.	1
Bianco/colori a richiesta	5 lt.	1

GRAFFIATO - Rivestimento a spessore protettivo e decorativo effetto rigato

Generalità

Rivestimento a base di resine acriliche, pigmenti resistenti alla luce e agli agenti atmosferici, sabbie silicee di varie granulometrie, graniglia di marmo e additivi vari di prima qualità studiato per finiture a spessore altamente resistenti nel tempo in condizioni ambientali particolarmente estreme.

CARATTERISTICHE GENERALI
- -Ottima copertura e distensione;
- -Ottimo ancoraggio al supporto;
- -Idrorepellente e resistenze agli agenti atmosferici;
- -Particolare resistenza all'usura ed agli urti;
- -Duraturo nel tempo;
- -Stabilità agli alcali;
- -Ottimo potere riempitivo e per rivestire intonaci cementizi e calcestruzzo;

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(c)-BA, 40 g/l (2010), contiene max 40 g/l;
- **Diluizione:** 10-20% con acqua in peso;
- **Resa:** circa 8-12 mq/fusto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 4-5 ore, in profondità circa 24 ore;
- **Supporti consigliati:** pareti esterne, prefabbricati, supporti cementizi;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco/colori a richiesta	14 lt.	1
Bianco/colori a richiesta	5 lt.	1

BUCCIATO RASANTE, GOCCIOLATO, FONDO GRAFFIATO - Rivestimento a spessore usi diversi

Generalità

Rivestimento a base di resine acriliche, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, sabbie silicee (0.1-0.5),farina di quarzo tedesco e additivi vari di prima qualità studiato per finiture a spessore con effetto a buccia d'arancia tipo gocciolato più o meno marcato nonché come fondo base per la messa in opera del "GRAFFIATO".

CARATTERISTICHE GENERALI
- -Ottima copertura e distensione;
- -Ottimo ancoraggio al supporto;
- -Particolare resistenza all'usura ed agli urti;
- -Duraturo nel tempo;
- -Stabilità agli alcali;
- -Ottimo potere riempitivo e per rivestire intonaci cementizi e calcestruzzo;

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(c)-BA, 40 g/l (2010), contiene max 40 g/l;
- **Diluizione:** 10-20% con acqua in peso;
- **Resa:** circa 1.7 kg/mq;
- **Essiccazione:** al tatto circa 4-5 ore, in profondità circa 24 ore;
- **Supporti consigliati:** pareti esterne, prefabbricati, supporti cementizi;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco/colori a richiesta	14 lt.	1
Bianco/colori a richiesta	5 lt.	1

GUAINA LIQUIDA- Guaina liquida impermeabilizzante

Generalità

Guaina liquida impermeabilizzante in emulsione acquosa, impermeabile con buone doti di elasticità indotta che impartiscono alla pavimentazione caratteristiche di resistenza notevoli all'abrasione e agli agenti atmosferici. A base di leganti acrilici e pigmenti selezionati per le loro caratteristiche di resistenza e qualità permette di ottenere ottimi risultati in qualsiasi impiego specialmente per il trattamento di terrazze, spazi aperti e campi da tennis.

CARATTERISTICHE GENERALI
- -Potere ancorante superiore;
- -Ottima elasticità;
- -Ottima idrorepellenza e lavabilità;
- -Ottima resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici;

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(c)-BA, 40 g/l (2010), contiene max 40 g/l;
- **Diluizione:** 10-20% con acqua in peso;
- **Resa:** 10-13 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 4-5 ore, in profondità circa 24 ore;
- **Supporti consigliati:** terrazze, balconi, scivoli garage, prefabbricati, supporti cementizi, ecc.;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	14 lt.	1
Bianco	5 lt.	1

Rivestimenti Murali

QUARZO GUM - Guaina liquida impermeabilizzante superiore

Generalità

Guaina liquida impermeabilizzante in emulsione acquosa, impermeabile con eccellenti doti di elasticità duratura nel tempo che impartiscono alla pavimentazione caratteristiche di resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici notevoli. A base di leganti acrilici a modifica elastomerica primaria con pigmenti selezionati per le loro caratteristiche di resistenza e qualità permette di ottenere ottimi risultati in qualsiasi impiego specialmente per la verniciatura di pavimenti industriali, di cantine, garage, campi da tennis, ecc.

CARATTERISTICHE GENERALI
- -Potere ancorante superiore;
- -Ottima elasticità;
- -Ottima idrorepellenza e lavabilità;
- -Ottima resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici;

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(c)-BA, 40 g/l (2010), contiene max 40 g/l;
- **Diluizione:** 10-20% con acqua in peso;
- **Resa:** 10-13 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 4-5 ore, in profondità circa 24 ore;
- **Supporti consigliati:** terrazze, balconi, scivoli garage, prefabbricati, supporti cementizi, ecc.;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco/grigio/rosso e verde tennis	14 lt.	1
Bianco/grigio/rosso e verde tennis	5 lt.	1

TEGOLE & CAMINETTI - Idropittura per applicazioni specifiche

Generalità

Idropittura professionale a base di resine stirolo-acriliche insaponificabili, cariche minerali e pigmenti purissimi, farine di quarzo resistenti alla luce e additivi vari di prima qualità. Dotata di ottima copertura associa notevole resistenza alle intemperie se applicato all'esterno e all'abrasione e di utilizzo ideale per rivestire tutte quelle superfici esterne quali tegole o interno caminetti unendo protezione e igiene duraturi nel tempo.

CARATTERISTICHE GENERALI
- -Ottimo ancoraggio al supporto;
- -Buona resistenza agli agenti atmosferici;
- -Stabilità agli alcali;
- -Ottima copertura;
- -Buona resistenza all'attacco di muffe e alghe;

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(a-c)-BA, 40 g/l (2010), contiene max 40 g/l;
- **Diluizione:** 10-20% con acqua in peso;
- **Resa:** 10-12 mq/lt per mano circa in base alla tipologia del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 1 ora, in profondità circa 24 ore;
- **Sovraverniciatura:** 6-10 ore in media ma secondo lo spessore e condizioni ambientali;
- **Supporti consigliati:** pareti esterne, interno caminetti, supporti cementizi;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Rosso/Testa di moro	14 lt.	1
Rosso/Testa di moro	5 - 0.750 lt	1

IDROEPOX - Finitura epossidica per pavimentazioni

Generalità

Finitura epossidica bicomponente idrosolubile, antipolvere indicata per il trattamento di pavimentazioni civili, industriali soggette al traffico gommato, officine meccaniche, depositi ed autorimesse. Per le sue caratteristiche di durezza e resistenza conferisce alla superfici elevata resistenza all'abrasione e all'usura nel tempo.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Ottima protettivo per pavimentazioni industriali;
-Di facile impiego;
-Eccezionale dilatazione del film;
-Perfettamente lavabile;
-Ottima idrorepellenza e resistenza all'azione dovuta a tracce di olio idraulico;
-Elevato potere ancorante;

NOTIZIE TECNICHE

- EU VOC: **IIA(a-c)-BA, 40 g/l (2010), contiene max 40 g/l;**
- Diluizione: **comp. A+B ± 20% max con acqua;**
- Resa: **10-12 mq/kg. per prima mano, 18.00 mq/kg mano successiva;**
- Essiccazione: **Fuori polvere a 20°C e 50% U.R. circa 3.5 ore;**
- Sovraverniciatura: **12-24 ore in media secondo lo spessore e condizioni ambientali;**
- Pot Life: **3.5 ore;**
- Pedonabilità: **a 20°C e 50% U.R. a 48 ore;**
- Indurimento: **7 gg circa per il completo esercizio;**

Colore	Confezione	Pz per confezione
Trasparente	4+2/2+1 lt	1
Bianco	4+2/2+1 lt	1

a rullo

a pennello

STUCCO VENEZIANO - Rivestimento minerale a base di grassello di calce bio-ecompatibile

Generalità

Stucco veneziano è un prodotto totalmente minerale a base di grassello di calce spenta lungamente stagionata, polvere di marmo, pigmenti inorganici e additivi pregiati rivolto a tutti quegli che operano nel campo del restauro e nel recupero dell'immenso patrimonio storico esistente.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Massima traspirabilità e assenza di pellicola;
-Aderisce bene al supporto;
-Battericida ed antimuffa;
-Facilità di applicazione;
-Gradevole effetto cromatico decorativo;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco/Terre minerali	14 lt.	1
Bianco/Terre minerali	5 lt.	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(L)-BA, 200 g/l (2010), Stucco Veneziano contiene al massimo 2 g/l.;**
- **Diluizione: pronto all'uso;**
- **Resa: 0.7-1.0Kg/m2 per mano sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 2 ore;**
- **Supporti consigliati: pareti interne in muratura, intonaci;**

con frattazzo inox

VELATURA - Finitura decorativa a effetto antichizzato bio-ecompatibile

Generalità

Finitura di notevole pregio estetico dotata di particolare effetto antichizzato indicata nella tinteggiatura di edifici storici rivolta a tutti quegli che operano nel campo del restauro e recupero dell'immenso patrimonio storico esistente. La finitura da applicare necessariamente sul fondo Calce Antica richiama le decorazioni delle case rurali dell'Italia rinascimentale utilizzando terre coloranti naturali.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Massima traspirabilità e assenza di pellicola;
-Aspetto opaco;
-Battericida ed antimuffa;
-Facilità di applicazione;
-A bassissimo impatto ambientale poiché praticamente esenti da composti organici volatili (VOC free);

Colore	Confezione	Pz per confezione
Terre minerali	1-2.5-5 lt	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(L)-BA, 200 g/l (2010), VOC free;**
- **Diluizione: pronto all'uso;**
- **Resa: 1.0 Kg/ 10m2 per mano sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 2 ore;**
- **Supporti consigliati: pareti interne trattate con il fondo CALCE ANTICA;**

spatler

ANTICHE TERRE- Finitura decorativa policromatica ad acqua

Generalità

Finitura decorativa murale a base di copolimeri all'acqua, ecologica, inodore, di qualità tecniche molto elevate, di facile applicazione che conferisce al supporto verniciato eleganti finiture in stile classico o contemporaneo per impreziosire superfici interne di studi, appartamenti, ville di qualsiasi ambiente che richiedono finiture di un certo pregio. Di facile applicazione, buona resistenza al lavaggio, permeabile al vapore acqueo è da applicare necessariamente sul fondo OCTIMA.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Buona lavabilità e traspirabilità;
-Aspetto opaco;
-Aderisce bene al supporto;
-Facilità di applicazione;
-Elevata resistenza all'aggressione di muffe;
- A bassissimo impatto ambientale;
-Inodore

Colore	Confezione	Pz per confezione
Colori cartella	1-2.5 lt	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(L)-BA, 200 g/l (2010), contiene al massimo 30g/l.;**
- **Diluizione: pronto all'uso;**
- **Resa: 1.0 Kg/ 10mq per mano sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 2-4 ore;**
- **Supporti consigliati: pareti interne trattate con il fondo OCTIMA;**

spatola di plastica rigida

IRIDESCENTI - Finitura policromatica iridescente

Generalità

initura decorativa a base di copolimeri all'acqua con pigmenti pregiati iridescenti che conferiscono al supporto verniciato eleganti finiture per impreziosire superfici interne di studi, appartamenti, ville di qualsiasi ambiente che richiedono finiture di un certo pregio. Di facile applicazione, buona resistenza al lavaggio, permeabile al vapore acqueo è da applicare necessariamente sul fondo OCTIMA.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Elevata lavabilità;
-Aspetto lucido;
-Aderisce bene al supporto;
-Asciuga velocemente;
-Battericida ed antimuffa;
-Facilità di applicazione;
-A basso impatto ambientale;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Rame/Oro/Argento	0.5-1-2.5 lt	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(L)-BA, 200 g/l (2010), Voc free;**
- **Diluizione: pronto all'uso;**
- **Resa: circa 60-100 gr/mq per mano sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 20 minuti;**
- **Supporti consigliati: pareti interne trattate con il fondo OCTIMA;**

a pennello

tampone

DAMASKO -Finitura decorativa traslucida

Generalità

Damasco è una finitura decorativa per interni a base di particolari copolimeri a effetto estetico che ricordano le decorazioni sulle pareti eseguite nel passato. La finitura trasparente applicata sul fondo tende a scurirlo e allo stesso tempo a risaltarlo. La decorazione può essere ramata, dorata o argentata e facilmente applicata con spugna marina, tampone o con altri attrezzi in relazione al tipo di effetto desiderato.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Elevata lavabilità;
-Aspetto traslucido;
-Aderisce bene al supporto;
-Asciuga velocemente;
-Battericida ed antimuffa;
-Facilità di applicazione;
-A basso impatto ambientale;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Trasparente/Oro/Rame/Argento	1-2.5 lt	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(L)-BA, 200 g/l (2010), Voc free;**
- **Diluizione: pronto all'uso;**
- **Resa: circa 60-100 gr/mq per mano sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 2-3 ore;**
- **Supporti consigliati: pareti interne trattate con il fondo colorato OCTIMA;**

a pennello

tampone

MADREPERLA- Finitura decorativa perlescente

Generalità

Madreperla è un rivestimento decorativo per interni a base acquosa dotata di raffinati effetti perlescenti che plasmano riflessi cangianti e splendenti secondo l'angolo d'incidenza del raggio di luce ricreando l'aspetto di un tessuto setoso. La finitura è dotata di buona lavabilità e di facile applicazione su qualsiasi muro liscio idropitturato con il nostro fondo "Invidia". La decorazione può anche essere ramata, dorata o argentata e facilmente applicata con spugna marina, tampone o con altri attrezzi in relazione al tipo di effetto desiderato.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Elevata lavabilità;
-Aspetto traslucido;
-Aderisce bene al supporto;
-Asciuga velocemente;
-Battericida ed antimuffa;
-Facilità di applicazione;
-A basso impatto ambientale;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Trasparente/Oro/Rame/Argento	1-2.5 lt	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(L)-BA, 200 g/l (2010), Voc free;**
- **Diluizione: pronto all'uso;**
- **Resa: circa 50-100 gr/mq per mano sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 2-3 ore;**
- **Supporti consigliati: pareti interne trattate con il fondo colorato INVIDIA;**

a pennello

tampone

GLITTER - Decorativo puntiforme luminoso

Generalità

Glitter è una miscela di emulsioni speciali e cariche lamellari puntiformi cangianti a granulometria controllata, In modalità oro, argento, olografico può applicarsi sia su finiture lavabili che su addizionati con altre paste decorativo come il nostro “Antiche Terre” amplificando la decorazione in particolarità ed estetica.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Elevata lavabilità;
-Aderisce bene al supporto;
-Asciuga velocemente;
-Battericida ed antimuffa;
-Facilità di applicazione;
-A basso impatto ambientale

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(L)-BA, 200 g/l (2010), Voc free;**
- **Diluizione: pronto all'uso;**
- **Resa: circa 50-100 gr/mq per mano sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 2-3 ore;**
- **Supporti consigliati: pareti interne trattate con il fondo colorato INVIDIA;**

Colore	Confezione	Pz per confezione
Trasparente/Oro/Rame/Argento	1-2.5 lt	1

a pennello

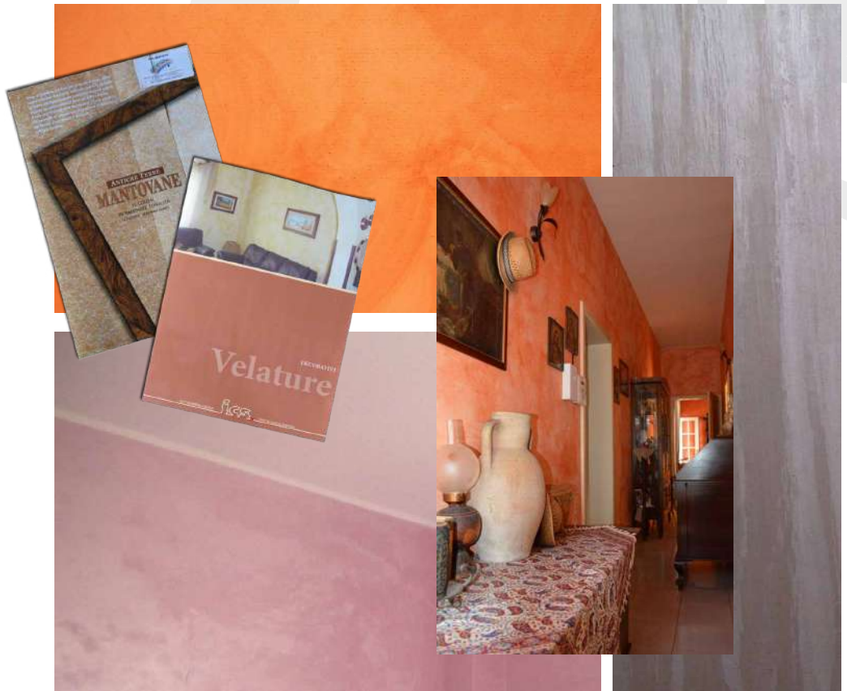

FIXUP EXTRA - Fissativo uniformante per interno diluibile

Generalità

Prodotto all'acqua base di resine vinliversatiche insaponificabili che permette di ottenere un film pellicolare isolante e ancoraggio per le applicazioni di finitura successive. Il suo utilizzo uniformizza l'assorbimento del supporto assicurando un'ottima riuscita della pitturazione. Ideale per isolare internamente vecchi muri e nuovi.

CARATTERISTICHE GENERALI
-Aderisce bene al supporto;
-Uniforma l'assorbimento della finitura finale;
-Buon promotore d'adesione;
-A basso impatto ambientale poiché praticamente esente da composti organici volatili;

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(h)-BA, 30 g/l (2010), contiene al massimo 30 g/l;
- **Diluizione:** con acqua rapporto 1:5;
- **Resa:** circa 10-15 mq/lt per mano sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 2-3 ore;
- **Sovraverniciabile:** dopo almeno 24 ore;
- **Supporti consigliati:** pareti interne muratura vecchie e nuove, cartongesso, calcestruzzo, ecc.;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Lattiginoso	1-5-10 lt	1


a pennello a rullo

ACRIL8 EXTRA - Fissativo acrilico uniformante per interni-esterni diluibile

Generalità

Prodotto all'acqua a base di resine acriliche insaponificabili e additivi vari di qualità che danno luogo ad un film isolante che penetra nel supporto rinforzandolo determinando una superficie compatta assicurando un assorbimento uniforme e consentendo un'ottima riuscita della pitturazione. Ideale per isolare fondi in calcestruzzo, muratura, intonaci vecchi e sfarinanti, gesso, ecc..

CARATTERISTICHE GENERALI
-Aderisce bene al supporto;
-Uniforma l'assorbimento della finitura finale;
-Buon promotore d'adesione;
-A basso impatto ambientale;

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(h)-BA, 30 g/l (2010), contiene al massimo 30 g/l;
- **Diluizione:** con acqua rapporto !:5/6;
- **Resa:** circa 10-15 mq/lt per mano sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 2-3 ore;
- **Sovraverniciabile:** dopo almeno 24 ore;
- **Supporti consigliati:** pareti interne-esterne in muratura, cartongesso, intonaci vecchi e sfarinanti, calcestruzzo, ecc.;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Lattiginoso	1-5-10 lt	1

a pennello a rullo

ACRIL8 EXTRAFORTE -Fissativo acrilico uniformante per esterni diluibile

Generalità

Prodotto all'acqua a base di resine acriliche concentrate insaponificabili e additivi vari di primissima qualità che danno luogo ad un film isolante che penetra nel supporto rinforzandolo, determinando una superficie compatta, assicurando un assorbimento uniforme, consentendo un'ottima riuscita della pitturazione. Ideale per isolare fondi in calcestruzzo, muratura, intonaci vecchi e sfarinanti, gesso, ecc. può essere utilizzato come additivo nella preparazione di malte, boiacche, intonaci migliorandone le proprietà tecniche.

CARATTERISTICHE GENERALI
-Aderisce bene al supporto;
-Uniforma l'assorbimento della finitura finale;
-Buon promotore d'adesione;
-A basso impatto ambientale;

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(h)-BA, 30 g/l (2010), contiene al massimo 30 g/l;
- **Diluizione:** con acqua rapporto 1:10;
- **Resa:** circa 10-15 mq/lt per mano sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 2-3 ore;
- **Sovraverniciabile:** dopo almeno 24 ore;
- **Supporti consigliati:** pareti interne-esterne in muratura, cartongesso, intonaci vecchi e sfarinanti, calcestruzzo, ecc.;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Lattiginoso	1-5-10 lt	1


a pennello a rullo

MUFFIX ANTIMIFFA - Fissativo uniformante extra antimuffa per interni-esterni diluibile

Generalità

Fissativo all'acqua a base di resine acriliche insaponificabili, additivi vari di primissima qualità che danno luogo a un film isolante possidente un alto valore antimuffa da utilizzarsi in tutti quegli ambienti particolarmente infestati e di cui si necessita un immediato ripristino igienico. Penetra nel supporto rinforzandolo determinando una superficie compatta assicurando un assorbimento uniforme e consentendo un'ottima riuscita della pitturazione. Ideale per isolare fondi in calcestruzzo, muratura, intonaci vecchi e sfarinanti, gesso, ecc..

CARATTERISTICHE GENERALI
-Aderisce bene al supporto;
-Elevato potere Antimuffa;
-Buon promotore d'adesione;
-Uniforma l'assorbimento della finitura;
-A basso impatto ambientale;

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(h)-BA, 30 g/l (2010), contiene al massimo 30 g/l;
- **Diluizione:** con acqua rapporto 1:10;
- **Resa:** circa 10-15 mq/lt per mano sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 2-3 ore;
- **Sovraverniciabile:** dopo almeno 24 ore;
- **Supporti consigliati:** pareti interne-esterne contaminate da muffe, in muratura, cartongesso, intonaci vecchi e sfarinanti, calcestruzzo, ecc.;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Lattiginoso	1-5-10 lt	1

LUCIDAL - Trattamento lucidante

Generalità

Prodotto all'acqua a base di resine acriliche che permette di rendere lucida la superficie murale pitturata offrendo una maggiore protezione all'azione aggressiva degli agenti atmosferici. Il supporto trattato con "LUCIDAL" non trattiene lo sporco è quindi autopulente.

CARATTERISTICHE GENERALI
-Aderisce bene al supporto;
-Buon potere lucidante delle superfici trattate;
-Non appiccicoso;
-A basso impatto ambientale;

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(h)-BA, 30 g/l (2010), contiene al massimo 30 g/l;
- **Diluizione:** con acqua rapporto 1:10
- **Resa:** circa 10-15 mq/lt per mano sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 2-3 ore;
- **Sovraverniciabile:** dopo almeno 24 ore;
- **Supporti consigliati:** pareti interne-esterne, ecc.;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Lattiginoso	1-5-10 lt	1

a pennello a rullo

FIXSIL SILOSSANICO -Fondo Silossanico uniformante e di ancoraggio

Generalità

Fondo nanoparticellare a base di emulsione silossanica formulato per l'impregnazione di materiali edili come intonaci calcestruzzo di ogni genere e qualsiasi supporto assorbente viene utilizzato come primer in cicli di verniciatura con pitture silossaniche. Prima di applicare il prodotto assicurarsi che il supporto non sia umido e esente da incrostazioni o residui di polvere; far stagionare bene gli intonaci nuovi (28 gg. per gli intonaci base cemento e 90 gg per gli intonaci base calce).

CARATTERISTICHE GENERALI
-Alta traspirabilità e idrorepellenza;
-Forte penetrazione;
-Buon promotore d'adesione;
-Consolidante;
-Antimuffa, antimuschio;
-A basso impatto ambientale;

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(h)-BA, 30 g/l (2010), contiene al massimo 30 g/l;
- **Diluizione:** in genere nessuna;
- **Resa:** circa 3-6 mq/lt per mano sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 1 ore. 18 ore in profondità;
- **Sovraverniciabile:** dopo almeno 24 ore;
- **Supporti consigliati:** pareti interne-esterne minerali, ecc.;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Lattiginoso	1-5-10 lt	1

a pennello a rullo a spruzzo

KX10 ANTISALE-CONSOLIDANTE - Fondo nanosilossanico idrofobizzante- Antisale-Consolidante

Generalità

Prodotto a base di microemulsioni, nanoparticellari silossaniche e acriliche di nuovissima concezione esenti da solventi (Solvent free) formulato per l'impregnazione e consolidazione di substrati minerali anche dotati di una elevata alcalinità. KX 10 oltre a consolidare è in grado di idrofobizzare il supporto trattato non alterando la traspirabilità dello stesso in quanto il film non è pellicolare garantendo un buon effetto tamponamento sulle risalite e conseguenti efflorescenze saline.

CARATTERISTICHE GENERALI
-Alta traspirabilità e idrorepellenza;
-Forte penetrazione;
-Buon promotore d'adesione;
-Consolidante;
-Previene la fuoriuscita di sali e efflorescenze;
-Antimuffa, antimuschio;
-Fondo ideale per tutte le idropitture;
-Fondo ideale per substrati alcalini a PH12;
-A basso impatto ambientale;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Lattiginoso	1-5-10 lt	1

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(h)-BA, 30 g/l (2010), contiene al massimo 30 g/l;
- **Diluizione:** pronto all'uso;
- **Resa:** circa 8-12 mq/lt per mano sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 2-3 ore;
- **Sovraverniciabile:** dopo almeno 24 ore;
- **Supporti consigliati:** pareti minerali interne e esterne, ecc.;

a pennello a rullo

PILOSOLV SOLVENTE - Fondo isolante alla Pliolite®

Generalità

Prodotto a base di microemulsioni di Pliolite® formulato per l'impregnazione e consolidazione di substrati vecchi e friabili tali da consentire un buon consolidamento del supporto e aggrappaggio del rivestimento successivo. Pliosolv oltre a consolidare per la presenza di Pliolite® offre un aumento della resistenza alla fuoriuscita di efflorescenze saline in corrispondenza di pareti umide.

CARATTERISTICHE GENERALI
-Forte penetrazione;
-Consolidante;
-Buon promotore d'adesione;
-Previene la fuoriuscita di sali e efflorescenze;
-Antimuffa, antimuschio;
-Fondo ideale per tutte le idropitture;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Lattiginoso	1-5-10 lt	1

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(h)-BS, 750 g/l (2010), contiene al massimo 750 g/l;
- **Diluizione:** pronto all'uso;
- **Resa:** 2-5 mq/lt per mano sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 20-40 minuti in profondità circa 24 ore;
- **Supporti consigliati:** supporti cementizi o in muratura vecchi, sfarinanti o friabili, ecc. ;

a pennello a rullo

KRISTAL 08 -Fondo neutralizzante-antimacchia

Generalità

Prodotto a base di sali di alluminio formulato per neutralizzare pareti fresche di calce, cemento e per isolare vecchie macchie di fumo, acqua e nicotina.

CARATTERISTICHE GENERALI
-Consolidante;
-Fondo isolante per substrati alcalini;
-Isola e neutralizza vecchie macchie di nicotina, acqua e fumo;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Trasparente	1-5-10 lt	1

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(h)-BA, 30 g/l (2010), Voc free;
- **Diluizione:** pronto all'uso;
- **Resa:** 2-5 mq/lt per mano sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 20-40 minuti in profondità circa 24 ore;

a pennello a rullo

UNIFILL KX12 - Fissativo uniformante riempitivo antimuffa per interni-esterni

Generalità

Prodotto all'acqua a base di resine acriliche insaponificabili, pigmenti vari, cariche minerali selezionate granulometricamente e additivi vari di primissima qualità utilizzato per isolare e uniformare muri caratterizzati da lievi irregolarità superficiali. L'applicazione inoltre permette di avere un film isolante con un alto valore antimuffa penetrando nel supporto rinforzandolo e determinando una superficie omogenea e compatta.

CARATTERISTICHE GENERALI
-Aderisce bene al supporto;
-Granulometria studiata;
-Elevato potere Antimuffa;
-Uniforma l'assorbimento della finitura;
- Buon promotore d'adesione;
-A basso impatto ambientale;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Lattiginoso	1-5-10 lt	1

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(h)-BA, 30 g/l (2010), contiene al massimo 30 g/l;
- **Diluizione:** con acqua rapporto 1:10;
- **Resa:** circa 10-15 mq/lt per mano sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 2-3 ore;
- **Sovraverniciabile:** dopo almeno 24 ore;
- **Supporti consigliati:** pareti interne-esterne contaminate da muffe, in muratura, cartongesso, intonaci vecchi e sfarinanti, calcestruzzo, ecc.;

a pennello a rullo

NEOPLAST -Resina per malte, boiacche

Generalità

"NEOPLAST" è un prodotto composto da resine acriliche che viene usato come additivo nelle pitture, malte, cemento per aumentarne la resistenza meccanica, la lavorabilità, l'idrorepellenza, la consolidazione in tutti quei casi laddove l'intonaco si presenta vecchio, sfarinante o friabile tale da non consentire un sicuro ancoraggio del rivestimento.

CARATTERISTICHE GENERALI
-Aderisce bene al supporto;
-Buon promotore d'adesione;
-A basso impatto ambientale poiché praticamente esenti da composti organici volatili;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Lattiginoso	1-5-10 lt	1

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(h)-BA, 30 g/l (2010), Voc free;
- **Diluizione:** con acqua con rapporto sulla base dell'intervento;
- **Resa:** secondo l'applicazione desiderata;
- **Essiccazione:** al tatto circa 2-3 ore;

a pennello a rullo

GRUPPO SETTEMBRINI

paint and coating specialty

IDROREPELLENTI

IDROREPELLENTI

KM PROTECTIVE - Idrorepellente al metilsiliconato di potassio

Generalità

Soluzione acquosa di metilsiliconato di potassio formulata per l'idrofobizzazione mediante impregnazione di materiali edili e per l'approntamento di barriere chimiche contro l'umidità ascendente nelle murature. E' particolarmente indicato per trattamento di materiale ceramico grezzo, tegole o laterizi in fase in produzione, vasi di fiori in cotto, per impermeabilizzazioni di intonaci a gesso, per calcestruzzo cellulare vecchio, restauro monumenti, cemento a vista, pietre a faccia vista porose quali tufi del tipo 'Carparo' o Pietra Leccese. Esso sviluppa la sua azione idrorepellente attraverso una reazione chimica con l'anidride carbonica contenuta nell'aria, la sostanza attiva così ottenuta, metilpolisilossano, rende idrorepellente il materiale trattato. A completa essiccazione il prodotto applicato non è filmogeno, lascia inalterato il colore naturale della pietra e bio-ecocompatibile trovando largo impiego nel restauro di beni monumentali.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Buona penetrazione nel supporto;
-Ottima resistenza agli alcali;
-Alta traspirabilità e idrorepellenza;
-Bioecompatibile;
-Non altera l'aspetto e il colore del supporto;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Lattiginoso	1-5-10 lt	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: Voc free;**
- **Diluizione: pronto all'uso;**
- **Resa: secondo l'assorbimento del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 2-3 ore;**
- **Applicazione: bagnato su bagnato;**



KMC PROTECTIVE - Consolidante Bicomponente Idrorepellente all'acqua

Generalità

Soluzione acquosa di metilsiliconato di potassio formulata per l'idrofobizzazione e consolidazione mediante impregnazione di materiali edili sfarinanti, pietre a faccia vista porose quali tufi del tipo 'Carparo' o Pietra Leccese con problemi di scarsa coesione particellare. Esso sviluppa la sua azione idrorepellente attraverso una reazione chimica con l'anidride carbonica contenuta nell'aria. La sostanza attiva così ottenuta, acido polimetilsilicico o metilpolisilossano, rende idrorepellente il materiale trattato mentre il secondo componente in miscela lo consolida

CARATTERISTICHE GENERALI

-Buona penetrazione nel supporto;
-Ottima resistenza agli alcali;
-Alta traspirabilità e idrorepellenza;
-Modifica leggermente l'aspetto e il colore del supporto;
-Fondo ideale per tutte le idropitture;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Lattiginoso	1-5-10 lt	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: Voc free;**
- **Diluizione: pronto all'uso;**
- **Resa: secondo l'assorbimento del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 2-3 ore;**
- **Applicazioni: bagnato su bagnato;**



SIX PROTECTIVE - Trattamento idrorepellente silossanico al solvente

Generalità

Trattamento idrorepellente non filmogeno formulato espressamente per l'impregnazione di materiali edili minerali come intonaci, calcestruzzo, mattoncini a vista e qualsiasi supporto assorbente a media e ad alta porosità non occludendola e quindi permettendo la traspirazione. Caratterizzato da un'elevata velocità di polimerizzazione e da un marcato effetto perlante.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Elevato effetto perlante;
-Assenza di variazioni cromatiche nel tempo;
-Buona durata nel tempo;
-Elevato potere antiadesivo nei confronti dello smog e della polvere;
-Non crea pellicole superficiali;
-Ideale per balconi, terrazze, coperture in fibrocemento, calcestruzzo a vista, facciate in 'Carparo' o Pietra -Leccese, restauro monumenti, ecc.;
-Alto potere di penetrazione;
-Ottima resistenza agli alcali;
-Alta traspirabilità e idrorepellenza;
-Non altera l'aspetto e il colore del supporto;

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(h)-BS, 750 g/l (2010), contiene al max 750 g/l;**
- **Diluizione: pronto all'uso;**
- **Resa: 4-10 mq/lt per mano sempre secondo l'assorbimento del supporto;**
- **Essiccazione: al tatto circa 20-40 minuti in profondità circa 6 ore;**
- **Supporti consigliati: Ideale per balconi, terrazze, coperture in fibrocemento, calcestruzzo a vista, facciate in 'Carparo' o Pietra Leccese, restauro monumenti, ecc.;**

Colore	Confezione	Pz per confezione
Lattiginoso	1-5-10 lt	1

IDROREPELLENTI

SIX PROTECTIVE CONSOLIDANTE BICOMPONENTE - Trattamento idrorepellente silossanico consolidante al solvente

Generalità

Trattamento idrorepellente-consolidante non filmogeno formulato espressamente per l'impregnazione e consolidamento di materiali edili minerali come intonaci, calcestruzzo, mattoncini a vista e qualsiasi supporto assorbente a media e ad alta porosità degradato o sfarinanti. Caratterizzato da un'elevata velocità di polimerizzazione e da un marcato effetto perlante dona un leggero effetto bagnato tanto marcato quanto maggiore è la quantità del 2° componente additivato.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Elevato effetto perlante;
-Assenza di variazioni cromatiche nel tempo;
-Buona durata nel tempo;
-Elevato potere antiadesivo nei confronti dello smog e della polvere;
-Ideale per balconi, terrazze, coperture in fibrocemento, calcestruzzo a vista, facciate in "Carparo" o Pietra Leccese, restauro monumenti,ecc.;
-Alto potere di penetrazione e ancoraggio su supporti sfarinanti;
-Ottima resistenza agli alcali;
-Discreta traspirabilità e idrorepellenza;
-Leggero effetto bagnato;

NOTIZIE TECNICHE

- EU VOC: IIA(h)-BS, 750 g/l (2010), contiene al max 750 g/l;
- Diluizione: pronto all'uso;
- Resa: 4-10 mq/lt per mano sempre secondo l'assorbimento del supporto;
- Essiccazione: al tatto circa 20-40 minuti in profondità circa 6 ore;
- Rapporto: A+ B /1: 0.4B
- supporti consigliati: Ideale per balconi, terrazze, coperture in fibrocemento, calcestruzzo a vista, facciate in "Carparo" o Pietra Leccese sfarinanti, restauro monumenti, ecc.;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Trasparente	1-5-10 lt	1

STYLE COLOR - Trattamento per pavimentazioni lapidee tipo Pietra Leccese

Generalità

Prodotto formulato espressamente per l'impregnazione e il consolidamento di materiali assorbenti a media e alta porosità, qualificato da un'elevata velocità di polimerizzazione e da un marcato effetto perlante che lo rende d'ideale impiego per trattamenti su pavimentazioni lapidee in ambienti interni particolarmente indicato per trattare pavimentazioni sia vecchie che nuove in "Pietra Leccese". Il trattamento dona alla pietra un aspetto leggermente bagnato creando una impalpabile pellicola dotata di una notevole resistenza alla scalfitura e idrorepellenza di ideale utilizzo per pavimentazioni di ambienti interni quali cucine, mansarde, scalinate, ecc.

Style color ics

CARATTERISTICHE GENERALI

-Effetto perlante;
-Idro-oleorepellenza per i supporti trattati;
-Esalta il colore naturale;
-Buona durata nel tempo;
-Elevato potere antiadesivo nei confronti della polvere;
-Alto potere di penetrazione;
-Discreta durezza superficiale;
-Asciuga velocemente;
-Ottimo potere consolidante superficiale;

NOTIZIE TECNICHE

- EU VOC: IIA(i)-BS, 500 g/l (2010), contiene al massimo 500 g/l;
- Diluizione: pronto all'uso;
- Resa: 4-10 mq/lt per mano sempre secondo l'assorbimento del supporto;
- Essiccazione: al tatto circa 20-40 minuti in profondità circa 6 ore;
- Supporti consigliati: pavimentazioni lapidee in " Pietra Leccese", ecc.;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Paglierino	1-5-10 lt	1

SUPER STUCCO BASE GESSO SUPERVENTILATO - Muri interni

Generalità

E' un prodotto a per interni a base di gesso ceramico, colle e additivi di prima qualità in polvere dotato di buon punto di bianco e potere riempitivo, di facile applicazione e carteggiabilità a secco. Il prodotto va aggiunto " a velo" nell'acqua di diluizione.

CARATTERISTICHE GENERALI

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	1-5 kg	28-5

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: non classificabile;**
- **Diluizione: con acqua quanto necessario;**
- **Essiccazione: al tatto circa 1ora in profondità circa 1-24 ore;**
- **Sovraverniciabilità: 24 ore**

con raschietto

SUPER STUCCO BASE CEMENTO BIANCO -interni ed esterni

Generalità

Stucco plastico per interni ed esterni a base cementizia colle e additivi di prima qualità in polvere dotato di buon punto di bianco e potere riempitivo, di facile applicazione e carteggiablità a secco. Il prodotto va aggiunto " a velo" nell'acqua di diluizione.

CARATTERISTICHE GENERALI

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	1-5 kg	28-5

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: non classificabile;**
- **Diluizione: con acqua quanto necessario;**
- **Essiccazione: al tatto circa 1ora in profondità circa 1-24 ore;**
- **Sovraverniciabilità: 24 ore**

con raschietto

STUCCO ELASTICO

Generalità

Stucco adatto a ripristinare velocemente e con facilità crepe, microlesioni e piccole fessure. Non cola, iningiallente, rimane elastico, asciuga in maniera omogenea è sovraverniciabile dopo completa asciugatura di ideale impiego su muri esterni interessati da microcavillature. Non è adatto per superfici in plastica e in metallo.

CARATTERISTICHE GENERALI

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	0.500-2.5 lt	28-5

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: non classificabile;**
- **Diluizione: con acqua quanto necessario;**
- **Essiccazione: al tatto circa 1ora in profondità circa 1-24 ore;**
- **Sovraverniciabilità: 24 ore**

con frattazzo di plastica

con raschietto

STUCCO RASANTE - Rasante a base gesso crudo livellante

Generalità

Prodotto a base di gesso crudo di ideale impiego nella stuccatura e livellatura di pareti interne sia murarie che in cartongesso. Non cola, asciuga velocemente è sovraverniciabile dopo l'applicazione di Fixup Extra e completa asciugatura.

CARATTERISTICHE GENERALI

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	0.500-2.5- 5 lt	1

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: non classificabile;**
- **Diluizione: con acqua quanto necessario;**
- **Essiccazione: al tatto circa 1ora in profondità circa 1-24 ore;**
- **Sovraverniciabilità: 24 ore**

con frattazzo di plastica

con raschietto

SMALTI

SMALTO ECOLOGICO ALL'ACQUA LUCIDO

Generalità

Smalto all'acqua finissimo formulato con resine acriliche specifiche dotato di elevato potere coprente, resistenza agli agenti atmosferici, brillantezza, ingiallente, ottima distensione e pennellabilità che lo pongono tra i migliori smalti all'acqua presenti oggi nel mercato. Può essere utilizzato sia all'esterno che in ambienti interni su legno, ferro, muratura, plastica, supporti già verniciati. Non è nocivo e può essere indicato per tutti quegli ambienti che necessitino di una finitura lucida, superlavabile quali, ospedali, camere per bambini, scuole ecc.

CARATTERISTICHE GENERALI
- -Elevata copertura;
- -Ottima resistenza;
- -Non ingiallente;
- -Non appiccicoso;
- -Pronto all'uso;
- -Inodore;
- -Blocking a 50°C;
- -Aspetto brillante;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	0.750-2.5 lt	6-2

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(d)-BA, 130 g/l (2010) max 60 g/l;
- **Diluizione:** pronto all'uso o leggera diluizione con acqua 5-10%;
- **Resa:** 10-12 mq/lt per mano sempre secondo l'assorbimento del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 2-4 ore secondo le condizioni ambientali;
- **Aspetto del film:** lucido;
- **Supporti consigliati:** interno e esterno, legno, muri, plastica, ferro, ecc.;

SMALTO ECOLOGICO ALL'ACQUA SATINATO

Generalità

Smalto all'acqua finissimo formulato con resine acriliche specifiche dotato di elevato potere coprente, resistenza agli agenti atmosferici, opacità, ingiallente, ottima distensione e pennellabilità che lo pongono tra i migliori smalti all'acqua presenti oggi nel mercato. Può essere utilizzato sia all' esterno che in ambienti interni su legno, ferro, muratura, plastica, supporti già verniciati. Non è nocivo e può essere indicato per tutti quegli ambienti che necessitino di una finitura satinata, superlavabile quali, ospedali, camere per bambini, scuole.

CARATTERISTICHE GENERALI
- -Elevata copertura;
- -Ottima resistenza;
- -Non ingiallente e appiccicoso;
- -Pronto all'uso;
- -Inodore;
- -Blocking a 50°C ;
- -Aspetto opaco;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	0.750-2.5 lt	6-2

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(d)-BA, 130 g/l (2010) max 60 g/l;
- **Diluizione:** pronto all'uso o leggera diluizione con acqua 5-10%;
- **Resa:** 10-12 mq/lt per mano sempre secondo l'assorbimento del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 2-4 ore secondo le condizioni ambientali;
- **Aspetto del film:** satinato;
- **Supporti consigliati:** interno e esterno, legno, muri, plastica, ferro, ecc.;

SMALTO SINTENTICO BRILLANTE

Generalità

Smalto sintetico lungo olio dotato di elevato potere coprente, brillantezza, distensione, ingiallenza e buona resistenza agli agenti atmosferici. Dotato di una discreta resistenza del colore e della brillantezza è idoneo per applicazioni in interno ed esterno sia su legno che ferro.

CARATTERISTICHE GENERALI
- -Buona brillantezza;
- -Alta copertura;
- -Buona resistenza all'esterno;
- -Non ingiallente;
- -Resa notevole;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Cartella	0.750-2.5 lt	6-2

NOTIZIE TECNICHE
- **EU VOC:** IIA(d)-BS, 300 g/l (2010) max 300g/l di COV;
- **Diluizione:** con acquaragia in peso 5-10% a rullo e pennello; 5 % a spruzzo;
- **Resa:** 14-16 mq/lt per mano sempre secondo l'assorbimento del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 3-4 ore, 24 ore in profondità secondo le condizioni ambientali;
- **Supporti consigliati:** interno e esterno, legno, ferro, ecc.;

SMALTI

SUPER SMALTO URETANICO BRILLANTE DI ALTA QUALITÀ

Generalità

Smalto sintetico lungo olio soia dotato di elevato potere coprente, brillantezza, distensione, ingiallenza e buona resistenza agli agenti atmosferici. Dotato di una discreta resistenza del colore e della brillantezza è idoneo ad applicazioni in interno ed esterno sia su legno che ferro.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Elevata brillantezza e altissima copertura;
-Buona resistenza all'esterno;
-Non ingiallente;
-Resa notevole;
-Ottima resistenza alle intemperie;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Cartella	0.750-2.5 lt	6-2

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC:** IIA(d)-BS, 300 g/l (2010) max 300g/l di COV;
- **Diluizione:** con acquaragia in peso 5-10% a rullo e pennello; 5 % a spruzzo;
- **Resa:** 16-18 mq/lt per mano sempre secondo l'assorbimento del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 3-4 ore, 24 ore in profondità secondo le condizioni ambientali;
- **Aspetto del film:** lucido;
- **Supporti consigliati:** interno e esterno, legno, ferro, ecc.;

SMALTO POLIVALENTE

Generalità

E' uno smalto sintetico adatto principalmente per la verniciatura di lamiere zincate, alluminio, alluminio anodizzato, leghe leggere, plastica, PVC, ma anche per legno ferro, cemento, vetro, ceramica su supporti verticali.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Ottima copertura con una sola mano;
-Eccellente adesione al supporto;
-Alta plasticità e dilatazione;
-Facilità d'applicazione;
-Resa notevole;
-Elevata resistenza alle intemperie;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Cartella	0.750-2.5 lt	6-2

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC:** IIA(d)-BS, 300 g/l (2010) max 300g/l di COV;
- **Diluizione:** con acquaragia in peso 5-10% a rullo e pennello; 5 % a spruzzo;
- **Resa:** 10-12 mq/lt per mano sempre secondo l'assorbimento del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 3-4 ore, 24 ore in profondità secondo le condizioni ambientali;
- **Aspetto del film:** lucido;
- **Supporti consigliati:** zinco, alluminio, alluminio anodizzato, leghe leggere, PVC, plastica, , legno, ferro, cemento, vetro, acciaio, ceramica, ecc.;

MICACEO ANTICORROSIVA

Generalità

Vernice protettiva anticorrosiva dotato di alta percentuale di ossido di ferro micaceo e elevata resistenza agli agenti atmosferici. Ideale per proteggere ed abbellire manufatti in ferro quali porte, finestre, ringhiere, balconi, oggetti artistici in ferro battuto. A lavoro ultimato si ottiene una superficie più o meno ruvida possidente un gradevole aspetto antico.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Alta resistenza agli atmosferici;
-Anticorrosivo a effetto antichizzante;
-Effetto ferro battuto;
-Non necessita di fondo antiruggine su superfici nuove;

Colore	Confezione	Pz per confezione
Cartella	0.750-2.5 lt	6-2

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC:** IIA(d)-BS, 300 g/l (2010) max 300g/l di COV;
- **Diluizione:** con acquaragia in peso 10-20%;
- **Resa:** 10-12 mq/lt per mano sempre secondo l'assorbimento del supporto;
- **Essiccazione:** al tatto circa 2-3 ore, 24 ore in profondità secondo le condizioni ambientali;
- **Aspetto:** caratteristico;
- **Supporti consigliati:** porte, finestre, cancelli, ringhiere, oggetti artistici in ferro battuto;



IMPREGNANTE PER LEGNO

Generalità

Prodotto a base di resina alchidica lineofenolica atto al risanamento e preservazione del legno. Possiede una notevole capacità di penetrazione proteggendo il supporto su cui è applicato per lunghissimo tempo, resistentissimo all'esterno e all'interno, protegge dalle intemperie, dalla luce, dall'aggressione dei tarli, muffe ed insetti.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Penetra ed impregna il legno esaltandone le caratteristiche naturali;
-Rende il legno resistentissimo alle aggressioni atmosferiche;
-Protettivo;

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(f)-BS, 700 g/l (2010) max 700g/l di COV;**
- **Diluizione: nessuna;**
- **Resa: 16-18 mq/lt per mano;**
- **Essiccazione: al tatto circa 2-3 ore, 24 ore in profondità secondo le condizioni ambientali;**
- **Supporti consigliati: legno;**

Colore	Confezione	Pz per confezione
Cartella/trasparente	0.750-2.5 lt	6-2

FLATTING URETANUZZATO CERATO

Generalità

Vernice oleofenolica adatta al risanamento e alla preservazione del legno ha come proprietà un'alta idrorepellenza, facile applicazione, notevole capacità di adesione e penetrazione.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Ideale per trattamento imbarcazioni e infissi;
-Aspetto satinato;
-Non sfoglia e ingiallente;
-Idrorepellente con filtri UV;

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(f)-BS, 700 g/l (2010) max 700g/l di COV;**
- **Diluizione: nessuna se necessaria al 5%;**
- **Resa: 16-18 mq/lt per mano;**
- **Essiccazione: al tatto circa 2-3 ore, 24 ore in profondità secondo le condizioni ambientali;**
- **Supporti consigliati: legno;**

Colore	Confezione	Pz per confezione
Trasparente	0.750-2.5 lt	6-2

FLATTING URETANIZZATO LUCIDO

Generalità

Vernice oleofenolica uretanizzata adatta al risanamento e preservazione del legno possidente come proprietà un'alta idrorepellenza, facile applicazione, notevole capacità di adesione e penetrazione.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Ideale per trattamento imbarcazioni e infissi;
-Aspetto satinato;
-Non sfoglia e ingiallente;
-Idrorepellente con filtri UV;

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(f)-BS, 700 g/l (2010) max 700g/l di COV;**
- **Diluizione: nessuna se necessaria al 5%;**
- **Resa: 16-18 mq/lt per mano;**
- **Essiccazione: al tatto circa 2-3 ore, 24 ore in profondità secondo le condizioni ambientali;**
- **Supporti consigliati: legno;**

Colore	Confezione	Pz per confezione
Trasparente	0.750-2.5 lt	6-2

PITTURA OPACA DI FONDO

Generalità

Il prodotto carteggiabile e di aspetto finissimo, mostra qualità superiori di copertura, punto di bianco e distensione. Riduce l'assorbimento di vernice in presenza di supporti porosi come il legno e al tempo stesso ne limita le irregolarità rendendo la superficie maggiormente uniforme. Può essere usato in ambienti interni per coprire macchie dovute ad infiltrazioni umide o deposito di fumo.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Uniformante di superficie;
-Buona carteggiabilità;

NOTIZIE TECNICHE

- **EU VOC: IIA(f)-BS, 700 g/l (2010) max 700g/l di COV;**
- **Diluizione: al 5-10% in peso con acquaragia;**
- **Resa: 14-16 mq/lt per mano;**
- **Essiccazione: al tatto circa 30';**
- **Supporti consigliati: legno;**

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	0.500-2.5 lt	6-2

GRUPPO SETTEMBRINI

paint and coating specialty

COLORANTI E POLVERI

COLORANTI E POLVERI

COLORANTI UNIVERSALI

Generalità

Paste coloranti ad altissima concentrazione a base di pigmenti organici e inorganici. Non tutti sono idonei per utilizzo all'esterno.

CARATTERISTICHE GENERALI

-Alta concentrazione;

NOTIZIE TECNICHE

Colore	Confezione	Pz per confezione
	0.40-250 ml	12- 6

TERRE NATURALI

Generalità

Terra di siena naturale, terra di siena bruciata, rosso pozzuoli, rosso ercolano, terra ombra bruciata, terra ombra naturale, nero fumo, terra gialla, ocker dunkel, rosso veneto, terra cipro bruciata,

CARATTERISTICHE GENERALI

NOTIZIE TECNICHE

Colore	Confezione	Pz per confezione
Vari colori	1-25 kg	1

OSSIDI

Generalità

Rosso ossido, nero ossido, giallo ocra, ossido cromo verde

CARATTERISTICHE GENERALI

NOTIZIE TECNICHE

Colore	Confezione	Pz per confezione
Vari colori	1-25 kg	1

COLORANTI E POLVERI

MICROSFERE CAVE DI VETRO

Generalità

Microsfere di vetro cave al proprio interno che additivate negli intonaci, idropitture, stucchi in genere ne migliorano la consistenza, dilatazione, stuccabilità e le proprietà termo-acustiche in qualsiasi idropittura;

CARATTERISTICHE GENERALI
-Alta concentrazione;

NOTIZIE TECNICHE

Colore	Confezione	Pz per confezione
Bianco	1 Kg	1

ALABASTRINO VENTILATO, TALCO, BIOSSIDO DI TITANIO, CARBONATI DI CARRARA, SABBIE DI QUARZO TEDESCO SELEZIONATO

Generalità

CARATTERISTICHE GENERALI

NOTIZIE TECNICHE

Colore	Confezione	Pz per confezione
Vari colori	1-25 kg	1

Il sistema tintometrico è ideato per formulare qualsiasi colore con precisione ed a costi contenuti.

I pigmenti utilizzati sono di ultima generazione, voc free, a basso impatto di emissioni, restanti all'esterno anche nelle tonalità organiche. Disponiamo di due mazzette colori per formulare quarzi, lavabili, superlavabili, traspiranti, etc., nonchè si ha la possibilità di produrre ben 1950 colori in NCS

SISTEMA TINTOMETRICO

800 Tonalità coloranti

VOC Free

SEMPLICE RAPIDO PRECISO ECONOMICO

BASE DEI PRODOTTI

TIPO BASE	COLORE	CARATTERISTICHE
BC	BIANCO	PER TINTE PASTELLO
BM	BIANCO MEDIO	PER TINTE MEDIE
BN	TRASPARENTE	PER TINTE SCURE

IDROPPITURE PER INTERNI ED ESTERNI	TIPI BASE
Traxpiral - Armonia - Octima - Stop alla Muffa - Invidia	BC - BM - BN
Sio_2 quarz extra - Quarzo Marino - Polaris al quarzo - Polaris satinata	BC - BM - BN
Smalto acqua lucido	BC - BM - BN

PASTE COLORANTI

Il sistema tintometrico utilizza 16 paste coloranti ad altissima concentrazione che possono essere utilizzate su tre basi , bianca, neutra e media. Le paste vengono regolate quantitativamente da un programma tintometrico sviluppato ad hoc gestendo un vastissimo spettro di formulazioni. Prima di caricare i canestri le paste vanno opportunatamente rimescolate nel mixer al fine di evitare la formazione di bolle d'aria che possono causare irregolarità di deflusso nel dosaggio impostato

SISTEMA TINTOMETRICO

DISPENSER AUTOMATICO

Progettato per durare nel tempo grazie alla tecnologia a soffietto offre affidabilità, precisione e rapidità nel dosaggio garantendo una bassa manutenzione. Il suo utilizzo si rende necessario quando in un azienda le richieste di idropitture colorate diviene importante come il tempo dedicato per rispondere a tali richieste.

SISTEMA TINTOMETRICO

DISPENSER MANUALE

Il dispenser manuale a 16/24 canestri da 2.5/3 lt in materiale polimerico è la soluzione perfetta per chi vuole fare il primo passo nel mondo dei colori. Economico, pratico, robusto, poco ingombrante, permette di dosare manualmente e con accuratezza grazie alla pompa ad alta precisione. Il dispencer è dotato inoltre di un sistema di miscelazione automatico previo settaggio del timer.

MIXER

Mixer giroscopico automatico/semiautomatico a 5 velocità giroscopico biassiale con 3 velocità automatiche. Dotato di serrandina completamente apribile e piatto estraibile permette un'agevole infilaggio del fusto garantendo un'ottima miscelazione del prodotto finito.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il Cliente accetta il seguente accordo di vendita e ne accetta i termini e le condizioni;
Il seguente accordo di vendita costituisce un contratto legale tra il cliente e il colorificio ICS;
I termini e le condizioni di questo accordo di vendita sono soggetti a cambiamento senza preavviso; I termini e le condizioni ritenute valide risultano comunque quelle esposte nel momento in cui il cliente effettua un ordine;
Questo accordo e ogni tipo di vendita effettuata sono soggette alle leggi dello Stato Italiano, a prescindere da conflitti legislativi. Il cliente si sottopone quindi alla giurisdizione italiana;
Per qualsiasi controversia non compromettibile in arbitri, viene stabilito quale foro competente quello di Lecce;
I beni acquisiti all'interno di questo sito sono di proprietà del venditore fino al momento del pagamento da parte dell'acquirente;
Tutti i prezzi sono soggetti a modifiche. Riguardo a tutti i prezzi, ai prodotti e alle offerte, il Colorificio ICS si riserva il diritto di effettuare modifiche in base alle mutevoli condizioni di mercato, alla cessazione della disponibilità dei prodotti, ai cambiamenti di prezzo imposti dai produttori;
Nonostante il Colorificio ICS compia sforzi per mantenere le informazioni costantemente aggiornate, non vengono date garanzie sull'accuratezza del sito;
Il Colorificio ICS declina ogni responsabilità riguardo a qualsiasi errore o omissione nei contenuti del sito;
In caso di errore nella comunicazione del prezzo, che sia essenziale e riconoscibile ai sensi dell'art. 1427 Codice Civile italiano, il colorificio ICS si riserva il diritto di non accettare l'ordine ovvero di recedere dal contratto nel caso esso sia stato concluso per errore; recesso da esercitarsi entro sette giorni dalla conclusione;
Gli ordini non sono vincolanti nei confronti dal Colorificio ICS fino al momento in cui vengono accettati da Colorificio ICS stesso;
L'ordine sarà da ritenersi accettato mediante conferma da parte dal Colorificio ICS;
Ogni operazione di acquisto verrà regolata dalle disposizioni di cui al D.lgt. 22 maggio 1999, n.185 (normativa a protezione dei consumatori nei contratti conclusi a distanza) e, pertanto, il Cliente sarà titolare di un diritto di recesso, esercitabile nei termini e secondo le modalità previste da suddetta legge (art.5).
La richiesta di recesso dovrà pervenire tramite raccomandata via posta all'indirizzo:
Colorificio ICS sas Via Carpignano zona pip 73020 Cursi (LE)
anticipata da fax inviato al numero +39 (0836) 434423 all'attenzione del Responsabile Vendite.
Nella richiesta di recesso dovranno essere riportati i dati personali corretti dell'utente (Nome, Cognome, Indirizzo, Codice Fiscale).
L'Utente potrà recedere entro il termine di 7 (sette) giorni dalla conclusione del contratto, e cioè dal pagamento del servizio, ed avrà diritto alla restituzione della somma corrisposta, dedotte le spese di gestione della pratica e di attivazione del Servizio.
Il recesso è esercitabile solo se l'utente non abbia già iniziato ad usufruire del servizio.
Per il termine di 7 giorni sopra indicato farà fede esclusivamente la data del timbro postale della raccomandata con cui si comunica l'esercizio di recesso.

Rivenditore Autorizzato

Gruppo Settembrini

Colorificio ICS s.a.s.
Via Carpignano Zona p.i.p.
73020 Cursi (LE)
0836.43.40.49
0836.43.44.23
www.colorificioics.it
info@colorificioics.it

ICCS